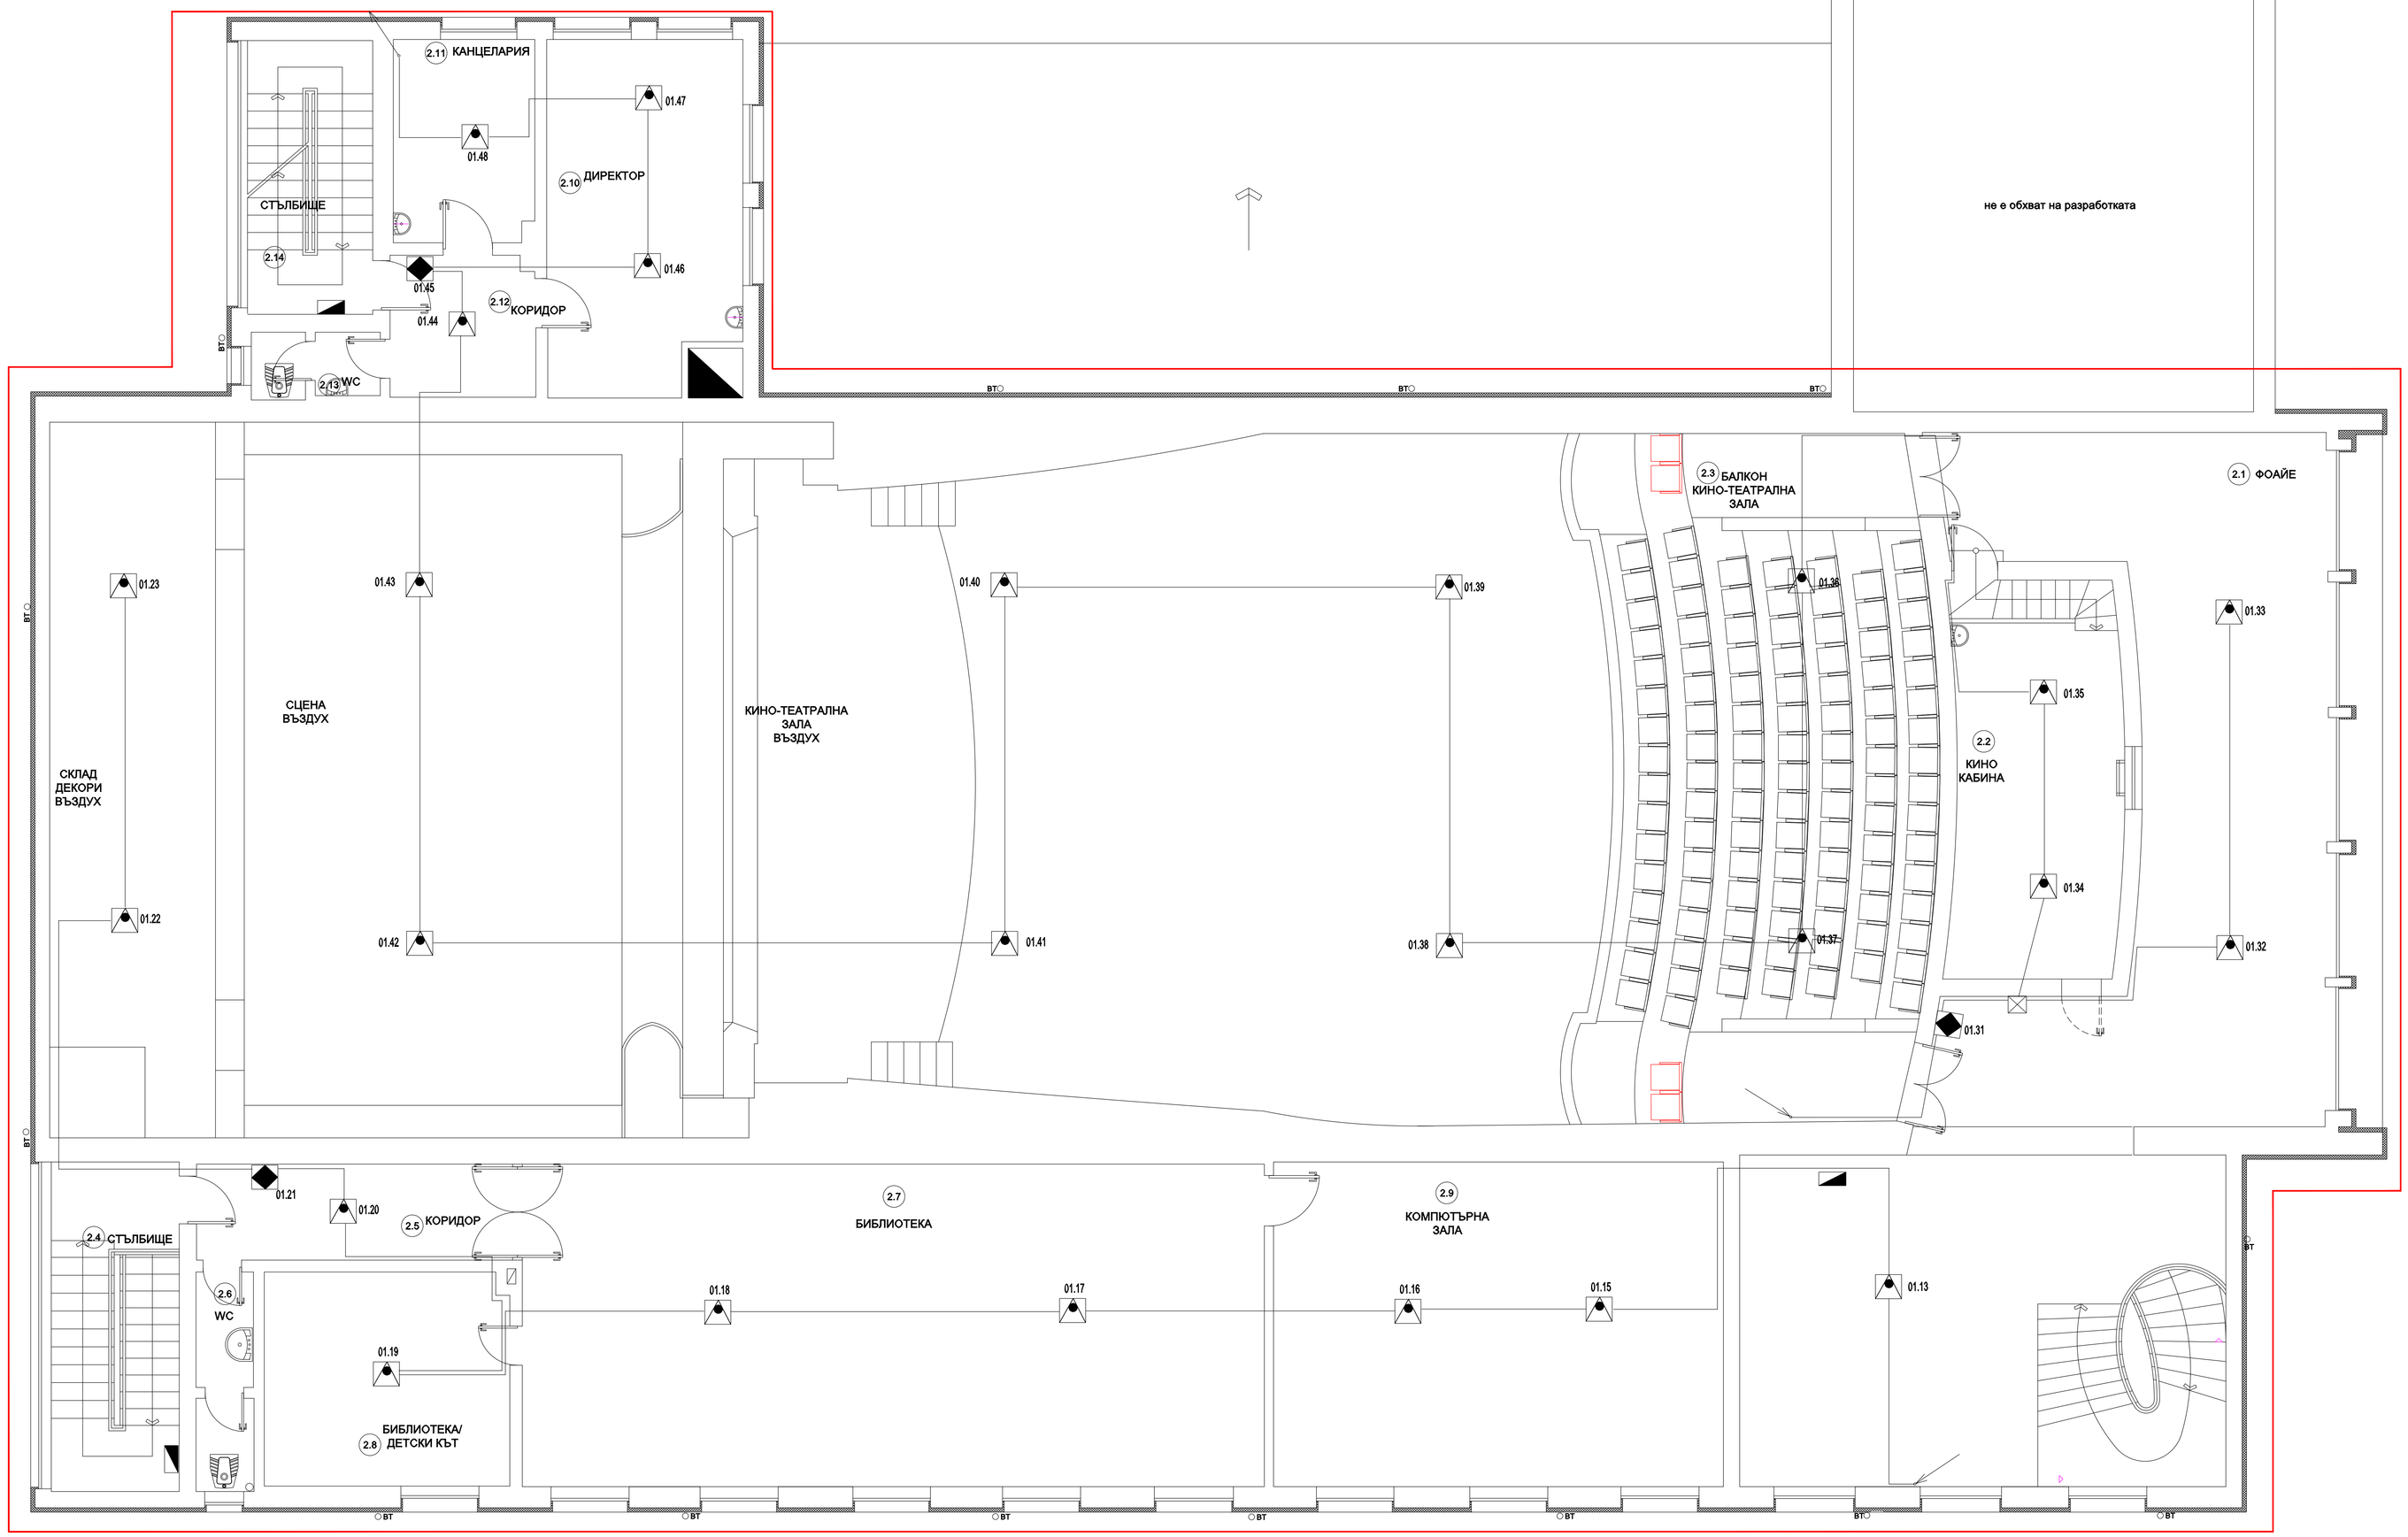

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- пожарен кран
- EXIT изход
- ВХОД вход
- аварийно осветление

КОТА +2.13, +3.54, +3.75

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
2.1	Фоайе	63.43 м²
2.2	Кино кабина	22.82м²
2.3	Балкон Кино-театрална зала	75.68м²
2.4	Стълбище	14.35 м²
2.5	Коридор	10.32 м²
2.6	WC	4.33 м²
2.7	Библиотека	82.46 м²
2.8	Библиотека/ детски кът	17.58 м²
2.9	Компютърна зала	49.72 м²
2.10	Директор	22.70 м²
2.11	Канцелария	9.70 м²
2.12	Коридор	6.94 м²
2.13	WC	2.86 м²
2.14	Стълбище	11.67 м²

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са видими;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на историческите линии са в "см", а всички вертикални /кислочения/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

ОЗНАЧЕНИЯ:

- пожароизвестителна централа тип IFS7002
- сирена външна с лампа тип SB112F
- сирена адресируема, захранвана от автономна акумулаторна батерия тип 7204
- адресен адаптер, захранвана от сигналния контур тип 7201
- ръчен ПИ тип 7150
- оптично - димен ПИ тип 7130
- оптично - димен ПИ конвенционален тип 3030, монтиран над окачен таван
- разклонителна кутия тип 7150
- сигнален контур 1

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Захранващия кабел за ПИС е ШВПС 3х1-5 мм²
2. Свързващите проводници за пожаровзвестителните контури са тип J-Y/L/Y 2х0,75 мм² .
3. Всички сирени да се монтират на височина 2.50 м. от готов под.
4. Всички ръчни пожароизвестители да се монтират на височина 1.50 м. от готов под.
5. Кабелите да се изтеглят в кабелни канали с изключение на тези в сутерена, складови помещения и под покрив (в тези помещения полагането на кабела да се извърши открито по скоби.
6. Ширмовката на използваните кабели да не се прекъсва, а в пожароизвестителната централа да се привърже едностранно на определените за целта клеми.

съгласувал възложител:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00
ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."Цар Василий Кралеимихаил" N 1, офис 7
www.changulev.com, 0035989215549, 0035986727329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

съгласували:			чертеж:	Проект пожароизвест. инсталация кота +2.13	
АРХ:	арх. Владимир Чангулев		възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила	
СК:	инж. Георги Барзов				част: Ел.
ВК:	инж. Маринела Мошинова		проектант:	инж. Георги Кошев	фаза ТП
ОВК:	инж. Иванка Кралева				М 1:50
ПБ:	арх. Владимир Чангулев				09.2013 г.
ПБЗ:	инж. Георги Барзов		р-п фирма:	арх. Владимир Чангулев	лист 2 / 4