

*„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**към Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Д – р Тодора Миладинова“, град Рила, включително вертикална планировка“**

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:** УПИ VIII-640, кв. 52 по регулатационният план на гр. Рила.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Община Рила

**Място на изпълнение:** Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила

### **I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ**

Техническите спецификации са неразделна част от документацията за участие ведно с предвижданията на договора, подробните чертежи и други договорни документи.

Спецификациите уточняват и надграждат изискванията за изпълнение на строителството.

Техническата спецификация е изгответа, въз основа на одобрен инвестиционен проект № 9/28.09.2016 год. и издадено Разрешение за строеж № 11/ 28.09.2016 год. на Главния архитект на Община Рила.

Всички СМР се извършат при стриктно спазване на настоящата спецификация и одобрения инвестиционен проект, Закон за устройство на територията (ЗУТ) и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение. Както предписанията дадени от лицата упражняващи Авторски надзор и надзор по време на строителството.

Всеки вид работа, подлежащ на закриване, се приема от надзорника на строежа.

Не приети по съответния (посочен в настоящата Техническа спецификация) ред СМР не се заплащат.

Техническата спецификация за строителство определя рамката за изпълнение на основни видове СМР чрез:

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 1 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*



### **„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- подобряване характеристиките на сградните елементи чрез обновяване с продукти, материали и аксесоари;
- подобряване на околното пространство на сградата и прилежащия терен (парцелът в които е разположена сградата) с цел постигане ефективно управление на учебният процес (за групите от деца на 5 и 6 годишна възраст) и занимателните игри на децата ползываща я;
- повишаване на технологичният срок за ползване на сградата, чрез ремонт на водопроводна и канализационна система;
- решаване на отводняването на прилежащия терен (парцела), с цел предотвратяване бъдещи улягания на сградата и терена в резултат на повърхностни води и създаване комфорт на ползвателите;

Всички материали за строежа се доставят с декларации за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

При доставката на обекта на материалите, същите трябва да се придружени с необходимите декларации и сертификати.

При не представяне на строителния надзор /оригинал/ на изискуеми документи, доказващи качеството и произхода на материалите, няма да се позволи влагането им в обекта.

Изпълнителя е длъжен да извърши доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и одобреният инвестиционен проект строителни продукти (строителни материали, включително изделия, елементи, детайли, комплекти и др.).

Качествата на материалите се доказват от изпълнителя с протоколи от лабораторни преби и изпитвания, извършени от акредитирани лаборатории.

При оferиране на отделните видове работи, оферента да предвиди всички преки и косвени разходи за изпълнение на поръчката.


Предлаганата цена за изпълнение на строително монтажните работи е за цялостно изпълнение на предвидените видове и количества работи.

**Ако по време на строителството се установят скрити работи /непредвидени видове и количества работи/, които по време на изготвянето на настоящата проектна документация не са могли да бъдат предвидени, те са извършват, актуват и разплащат съгласно правилата на финансиращия орган.**

**Настоящата проектна разработка предвижда финансиране на непредвидени работи, възникнали по време на строителството.**

При извършване на СМР, изпълнителят е длъжен изцяло за своя сметка да обезопаси строителната площадка, да не допуска хора не заети в строителният процес да навлизат в

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 2 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*




**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

границите на строителната площадка, да осигури нужният периметър на работа на отделните видове машини и да го обезопаси с нужните сигнални и предпазни средства, да осигури средства за безопасна работа на работниците и да спазва всички изисквания на Закона за безопасни условия на труд (ЗБУТ). **Основна и ВАЖНА част е безопасността на децата ползваващи сградата на ОДГ „Д-р Т. Миладинова“ – гр. Рила, персонала и всички посетители през работното време на институцията.**

1. Участникът трябва да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности.
2. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по изгответия и одобрен проект.
3. При извършването на строително монтажните дейности на обекта е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО спазването на всички условия и нормативни изисквания с цел защита здравето и живота на децата ползваващи сградата на ОДГ „Д-р Т. Миладинова“ – гр. Рила, персонала и всички посетители през работното време на институцията. При установени (по надлежния ред) отклонения от действащите в тази сфера изисквания и нормативни правила, Възложителя ще прекрати еднострочно договора за строителство, без да дължи каквото и да заплаща и/или обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Всички предвидени видове и количества материали, предвидени в КСС да се вложат на обекта.
5. Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителят :
  - 5.1. Да огради строителната площадка с временни огради по указание на общинската администрация, и да постави информационни табели за разрешения строеж с данни за строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и други, съгласно чл.157, ал.7 от ЗУТ.
  - 5.2. Да осигури нужната сигнализация на движението в района на обекта, като изготви необходимият план за временна организация на движението и го съгласува със съответните контролни органи /КАТ, Общинска администрация/, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища и улици (ДВ бр. 74 от 2010 г.)
6. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР на обект: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Д – р Тодора Миладинова“, град Рила, включително вертикална планировка“, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на З общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*



### *„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

7. Представител/и на Възложителя и Строителен надзор /СН/ следят за изпълнението на предварително изгответните линейни календарни план графици/ЛКПГ/.
8. СН, представител на Възложителя и представител на Изпълнителя, минимум два пъти месечно/седмично (в зависимост от срока на изпълнението съгласно Договора за обществена поръчка за СМР) извършват проверка относно напредъка на предвидените видове и количества работи по ЛКПГ и уведомят писмено Кмета за направените констатации.
9. **Общи изисквания към строителните продукти.** Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата трябва да са годни за предвиданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежа в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Като минимално изискване трябва да се покриват българските стандарти/кодове. Други утвърдени международни стандарти и кодове могат да се прилагат само в случаите:
  - Ако са повече или поне равни по ограничение в сравнение със съответните български стандарти и кодове
  - В специални случаи не съществуват приложими такива български стандартиСтроителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придржават от инструкция и информация за безопасност на български език. Следва да се представят такива декларации за всички продукти, за които се очаква да бъдат вложени в строежа.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталациране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.


Всяка доставка се контролира от консултант, упражняващ строителен надзор на строежа.

Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част архитектурна са задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 4 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

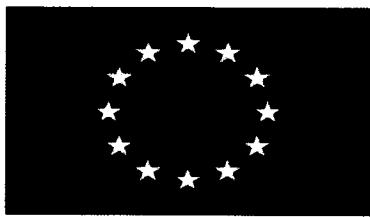

## *„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

### **10. Контрол в строителството.**

**10.1. Оборудване/съоръжения на изпълнителя** - Изпълнителят трябва да е снабден с оборудване/съоръжения които да са ефективни и подходящи за осигуряване на задоволително качество на работите и степен на изпълнение на работите в срока указан в документацията. Ако в случаи на неефективни съоръжения и риск за не постигане на качество на работите и неспазване на сроковете, СН може да издаде заповед на изпълнителя за повишаване на ефективността, подмяна или смяна на съоръженията и изпълнителя е длъжен да изпълни тази заповед.

**10.2. Опазване на съществуващи структури и съоръжения** - Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на сградите, пътищата (вътрешна улична мрежа), съоръженията в близост до строителния обект, независимо от това дали такива са отразени в чертежите; Изпълнителят е длъжен да не причинява никакви щети върху защитени зони.

**10.2.1. Всякакви щети причинени от действията или бездействията на изпълнителя подлежат на плащане до пълния им размер, от изпълнителя.**

**10.3. Безопасност и охрана на обекта** - Изискванията за безопасност и охрана на обекта се спазват съгласно чл.74 от ЗУТ и ЗБУТ, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.


*Договор № 10/072/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 5 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- 10.3.1. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрените от Възложителя и компетентните органи правила за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- 10.4. **Работа и съхранение на материали и съоръжения.** Всички материали и съоръжения, използвани в строителството се използват и съхраняват по начин, който гарантира предпазване от наранявания и злополуки. Всякакъв вид материали и съоръжения, които според СН представляват опасност се премахват незабавно от обекта и изпълнителят няма право на компенсации за повредени материали или тяхното премахване.
- 10.5. **Временни работи** - Когато в КСС не са предвидени работи от временен характер се приема, че такива са включени в единичните цени на КСС и не подлежат под никаква форма на отчитане и заплащане.
- 10.5.1. **Непредвидени работи** - Когато в КСС не са предвидени работи същите се извършват, актуват и признават съгласно условията на финансирация орган.
- 10.6. **Одобление на материалите** – Възложителят и/или строителният надзор може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
- 10.7. Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
- 10.8. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
11. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността (приемане на извършените СМР) на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.
12. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 6 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*



## *„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

### **II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

- Изпълнителят е длъжен да изпълни точно качествено и в срок възложеното му, като спазва техническата документация, изискванията на строителните, техническите и технологични правила, включително относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи и охрана на труда;
- Изпълнителят е длъжен да влага при строителството нови, неупотребявани, качествени материали с доказани качествени характеристики и произход;
- Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно присъствие на технически правоспособно лице на обекта, което да следи за изпълнението на договорните видове работи;
- Изпълнителят е длъжен да осигури контролор по качеството и координатор за здравословни и безопасни условия на труд;
- Изпълнителят е длъжен да постави нужните предпазни огради и обозначителни табели по време на строителството, с цел ограничаване на достъпа до строителната площадка на лица не заети в строителството;
- да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки и недостатъци, констатирани от строителния надзор на обекта и комисията определена за приемане на извършените СМР;
- При възникване на форсмажорни събития и проблеми при изпълнението на строителството Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми останалите участници в строителството /Възложител, СН, Проектанти/;

Одобрение от СН и Възложителя не освобождава изпълнителя от неговите отговорности и задължения по договора.


#### **1. Административни изисквания.**

**1.1. Програма за изпълнение.** Програмата за изпълнение трябва да съответства на изпълнението на проекта и да съдържа диаграма на всички основни дейности. Не по-късно от 5 работни дни от изтичане на всеки месец, Изпълнителят трябва да представи на СН актуализирана програма, която включва минимум следната информация:

- напредъка в работата през изминалия месец, съпоставено с планираното;
- планираните дейности за следващия месец;

**1.2. Срещи относно напредъка на проекта.** Изпълнителят е длъжен да съгласува със СН и Възложителя датите на периодични срещи относно напредъка в изпълнението на работите. Срещите обикновено се организират не по-късно от 10 дни от изтичане на предходния месец и не по-малко от 2 (два) пъти месечно.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 7 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

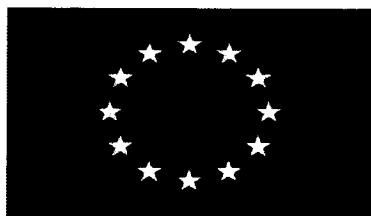

## *„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

- 1.3. СН и Възложителят имат право на непрекъснат достъп до строителната площадка и до всички документи, касаещи изпълнението на обекта. Изпълнителят е длъжен да осигури достъпа и да предостави всички поискани документи от контролните органи.
- 1.4. СН и Възложителят имат право във всеки един момент от изпълнението да се осведомят за количеството и качеството на влаганите материали и изпълнените видове работи.
- 1.5. Всички скрити работи се приемат от СН и представител на Възложителя и след тяхно разрешение се допуска по следващо закриване.
- 1.6. След запознаване с настоящата тръжна документация, всички участници, могат да извършват предварителен оглед на обекта. На огледа може да присъства управляващият съответната фирма или изрично упълномощено лице.

### **2. Изпълнение на строителството.**

- 2.1. **Материали** - Изпълнителят е длъжен да използва материали, които отговарят на изискванията, изложени в настоящите технически спецификации и одобреният инвестиционен проект. Вложените материали трябва да са нови. Не се допуска използване на материали – втора употреба.
- 2.2. **Изпробване** - Приемат се видове и количества тестове, извършени съгласно разписанията изложени в настоящите спецификации, освен ако възложителят не е възложил друго.
  - 2.2.1. В случаи, когато резултатите от тестовете са незадоволителни, Възложителят може да изиска допълнителни преби. Освен в вписаните тук тестове, възложителят и СН може да разпоредят допълнителни тестове за да установи възможни скрити пропуски. Разходите за тези тестове са за сметка на изпълнителя ако се докажат такива пропуски.
- 2.3. **Инспекция и проверка на обема на извършените СМР** - Възложителят може по всяко време да поверява качествата и количествата извършени СМР. Ако проверката не може да се извърши със съдействието на изпълнителят се определя срок за външна експертиза. В тези случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.
- 2.4. **Временни съоръжения**
  - 2.4.1. Изпълнителят е длъжен да постави или премести всички временни съоръжения за своя сметка, след предварително съгласуване с Възложителя и всички контролни органи /КАТ, Бърза помощ, РСПБЗН, РЗИ и т.н./ и всички експлоатационни дружества /ВиК, ЧЕЗ и т.н./, ако това е необходимо за доброто изпълнение на договора.
- 2.5. **Общи съоръжения - Санитарни изисквания**

Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 8 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- 2.5.1. **Водоснабдяване** - Изпълнителят е длъжен да осигури и поддържа доставка на питейна и промишлена вода за неговите нужди. Водата трябва да е годна за използване за целите на строителния процес и за консумация във временните съоръжения, като това е изцяло за негова сметка.
- 2.5.2. **Доставка на електричество** - Необходимата доставка на електричество се осигурява от Изпълнителя за негова сметка.
- 2.5.3. Изпълнителят е длъжен да премахне всички временни инсталации, ако не е договорено възложителят да ги приеме. Имотът е присъединен към електропреносната мрежа.
- 2.6. **Всички излишни земни маси и строителни отпадъци** ще се извозват и депонират на указано от Възложителя място, като Възложителя запазва правото да укаже маршрута на тежкотоварните превозни средства до съответното местоположение. Преминаването на тежкотоварни превозни средства през централна градска част е забранено, освен ако общинска администрация не издаде нужните разрешителни за преминаване.
- 2.7. Изпълнителят се задължава да изготви проект за „Организация на движението и сигнализация на и около строителната площадка“. Проекта да се предостави на КАТ „Пътна полиция“, гр. Рила за одобряване и след това да се уведоми Общинска администрация, РСПБЗН, Бърза помощ за периода и интервалите за затваряне на улиците или за утежняване на свободното преминаване през тези участъци. Проекта за организация на движението е необходимо да се изготви и представи на Възложителя и СН преди Подписване на Акт Обр. 2 за откриване на строителната площадка. Разходите за извършване на съгласувателни процедури от страна на експлоатационни дружества и КАТ са за сметка на строителя.
- 2.8. Строителят е длъжен да състави строителни книжа и екзекутивна документация на обекта предмет на настоящата поръчка за собствена сметка.
- 2.9. Строителят е длъжен да отстрани за собствена сметка недостатъците, установени при предаването на строежа.
- 2.10. Строителят е длъжен да извърши гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
- 2.11. Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от предвидените минимални гаранционни срокове по Наредба №2/2003 год. години, считано от датата на предаване на обекта от страна на Изпълнителя към Възложителя.
- 2.12. Строителните материали, получили се в следствие на изпълнение на строителните работи, като /Бетонови бордюри, тротоарни площи, павета,

Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 9 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

дъждоприемни или ревизионни шахти, стълбове за улично осветление, пътни знаци, пътни светофари, пътни ограждения и други пътни принадлежности/ се съхраняват временно от строителя на строителната площадка.

**III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ - ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО**

При представяне на офертата да се представи линеен календарен план график за изпълнение на предвидените видове и количества работи.

При изпълнението Изпълнителят е длъжен стриктно да спазва предоставеният линеен график.

СН, Възложителя са длъжни не по-малко от 2 (два) пъти месечно (седмично) да правят проверки относно напредъка на работата и изпълнението на линейния план график.


1. **Фасади.** Фасадните стенни повърхности са от тухлена зидария, върху които се полага графитна топлоизолационна плоча EPS, стъклофибрна мрежа, шпакловка и силикатна мазилка (или еквивалентни). В инвестиционния проект е предвидена цветна силикатна мазилка. Цветът на мазилката да се съобрази с изградена постройка, която не подлежи на фасадна обработка. Фасадите да бъдат в два цвята. За точното изпълнение и разположение на цветовете, Възложителят се задължава да представи на Изпълнителя точна схема на фасадното оформление с избраните цветове. Преди полагането на силикатната мазилка Изпълнителят да представи на Възложителят mostri с цветовете от избраният производител. Изпълнението на мазилката да стene след одобрението на mostрите от Възложителя. Силикатната мазилка да бъде оцветена от избраният производител и да не се допуска полагането на бяла мазилка след което същата да бъде оцветена. Полагането на силикатната мазилка да стане съобразно ръководството на избраният производител.

2. **Топлоизолационни работи.** Инвестиционният проект третира внедряването (частично) на енергоспестяващи мерки в сграда ОДГ „Д-р Т. Миладинова“ – гр. Рила. Топлоизолация по външни тухлени стени от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводимост 0,037 W/mK (или еквивалентни). След изолирането се полага външна силикатна мазилка. В сутеренната част, където цокъла на сградата е изпълнен от каменна облицовка, външните стени се изолират от вътрешната страна с от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 80 mm и вътрешна мазилка.

2.1. При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:

- 2.1.1. механични повреди на топлоизолационните материали;
- 2.1.2. провисване (свличане) и усукване на стъклофазерната мрежа;

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 10 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

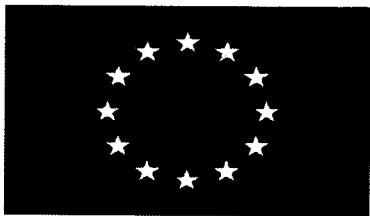

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- 2.1.3. празни ни между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой;
- 2.2. Топлоизолационните площи EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи на гребен и да се фиксира с мин. 5бр. дюбели на кв.м.
- 2.3. Изготвят се нужните актове и протоколи, съгласно Наредба №3/2003 год. на МРРБ за актове и протоколи по време на строителството и след тяхното подписване се разрешава последващи видове работи.
- 2.4. Проверка и приемане на топлоизолационните работи.** На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на топлоизолациите:
  - 2.4.1. Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията;
  - 2.4.2. Всеки пласт на фасадната система преди полагане на следващия пласт;
  - 2.4.3. Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове строителни работи;
- 2.5. При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:**
  - 2.5.1. Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила;
  - 2.5.2. Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;
  - 2.5.3. Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи;
  - 2.5.4. Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами и др.);
  - 2.5.5. Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие от проектните решения;
  - 2.5.6. Наличието на вдълбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна конструкция;
  - 2.5.7. Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция;
- 2.6. Приложими стандарти.** Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи - БДС EN 13163:2009; БДС EN 13164:2009; БДС 5156-84 - Вата минерална, Клас на горимост – А1, Кофициент на топлопроводимост - ≤ 0,037 W/m2K, Твърдост = 100 - 130 кг/м3; БДС 14013-80; БДС 16631-87 БДС 16632-87; БДС EN 1348:2008; БДС EN 15824:2009 или еквивалентно/и. Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 11 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

**2.6.1. Другите материали са:** Лепило за шпакловки и топлоизолации - Прахообразно лепило на циментова основа със съдържание на фибри, предназначено за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран и експандиран полистирол; Пластмасов дюбел с пластмасова игла за кухи и пътни елементи при дюбелиране на топлоизолационни площи или пластмасов дюбел за пътни елементи и бетон при дюбелиране на топлоизолационни площи; Стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа за армиране на лепилната шпакловка; Минерална, полимерна, силикат-силиконова мазилка – зърна 2,0 мм (влачена, структурна, релефна, пръскана и др.), съгласно проектната документация;

**3. Дограма (столарски работи).** Настоящият проект предвижда следните столарски работи:

- Подмяна на съществуващата дограма с нова петкамерна PVC (или еквивалент), стъклопакет и мултифункционално стъкло;
- Подмяна на вътрешни интериорни врати;

**3.1. Общи условия за изпълнение.** Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Изпълнителят да изготви и представи технологични работни чертежи и детайли, за съгласуване от Възложителя, преди изработката и монтажа на специфицираните позиции. При изготвянето на технологичната документация и при изпълнението, Изпълнителят да се стреми да постигне принципните изисквания на Възложителя.


**3.2. Приемане.** За столарските работи се съставят два констативни акта:

- 3.2.1. в предприятието производител;
- 3.2.2. на обекта след завършване на монтажа;
- 3.2.3. Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

**3.3. Приложими стандарти.** Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва монтиране и прогонване на изделията, които трябва да отговарят на следните норми и стандарти: БДС 4614:1988; БДС 1890:1979; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС 11686:1989; БДС EN 12207:2003; БДС EN 12208:2003; БДС EN 12210:2003 или еквивалентно/и.

**4. Ремонта на помещение на кота - 3,00 м. /сутерен/,** който се предвижда е следния – Демонтиране на старата дограма и монтаж на нова петкамерна РУС дограма. Гипсовата шпакловка по стените е необходимо да се очука, тъй като на места е компрометирана. Предвижда се в помещението по стенете с височина 1,50 м. да се поставят фаянсови плочки, като по останалата част от стените се направи нова гипсова шпакловка и латексово боядисване. Като част от настоящия проект в едно от гореописаните помещение да се монтира преградна стена от AL дограма и пълнеж ПДЧ плоскости (или еквивалентно/и).

Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 12 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.

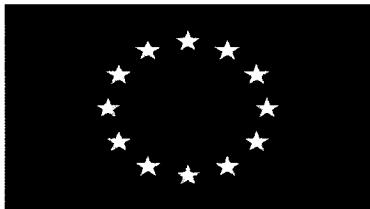


**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

5. **Тенекеджийски работи.** Предвижда се подмяна на покритието на покрива на сградата на ОДГ „д-р Т. Миладинова“, от LT ламарина, подмяна на улуци и водосточни тръби. Тенекеджийските работи обхващат: обшивки на покриви, стрехи, капандури, комини, улами, водосточни тръби, олуци, казанчета и други. Предвижда се доставка и полагане на дюшети от минерална вата с дебелина 10 см. на таванска плоча с коеф. на топлопроводимост 0,041 W/mK. Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи - БДС 4543-82; БДС 4626-87 или еквивалентно/и.

5.1. **Приемане на тенекеджийските работи.** Не се допуска приемането на тенекеджийски работи:

- 5.1.1. Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.
- 5.1.2. Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация


Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 13 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.

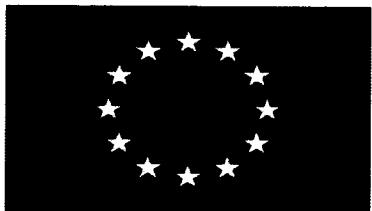

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

6. **Електрически инсталации.** Проекта третира ремонт и подмяна на силова и осветителна инсталация. Вертикалните канали за електрозахранване, пресичащи междуетажните конструкции на сградата, както и хоризонталните противопожарни прегради да бъдат уплътнени с негорими материали и с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час.
  - 6.1. Подмяна на осветителна инсталация – Предвидено е да се доставят и монтират ключове за осветление и доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела, подробно описани в количествената сметка. По време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши съответните изпитания, съгласно нормативната уредба. Приложените типове осветителни тела да съответстват на БДС EN 60598-1,2000 или еквивалентно/и, придружени с:
    - 6.1.1. Декларация за съответствие на производителя (или вносителя), което се наблюдава чрез Надзор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);
    - 6.1.2. Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.
7. **Ремонт на ограда и вертикална планировка.** Предвижда се ремонт на цялата ограда около УПИ ХУП-1201, кв. 87 по Регулационния план на гр. Рила, като същият обхваща демонтаж на метална ограда, демонтаж на портална врата и демонтаж на малка врата. Имота е с денивелация и в дъното му е изграден бетонов пояс с височина около 0,20 см., поради което е предвидено единствено от тази страна на ограда надграждане на съществуващата ограда. Бетоновата част на оградата (с изключение на тази, която трябва да се надгради) е с височина от 0,60 см. Прикрепената метална ограда към бетоновия пояс изцяло ще бъде подменена с нови отговарящ на изискванията метални оградни панели и ограден стълб, по предписание на проектанта.
8. **Ремонт на ВиК.**
  - 8.1. Ремонт на сградна канализация. Предвижда се подмяна на съществуващата канализация, по съществуващо трасе (с допустими отклонения при наличие на непредвидени обстоятелства – установими съгласно изискванията на финансиращия орган) от нови материали, като приемането на скритите работи трябва да извърши съгласно изискванията на нормативната уредба и след приемането им от СН.
9. **Ремонт на Водопроводна мрежа.** Водопроводната мрежа на детската градина се явява най-ниска и последна точка на уличния водопровод, поради което в мрежата постъпват пясък, листа и камъни. Проекта предвижда доставка и монтаж на утайтел и филтри на водопроводната мрежа с цел подобряване на качествата на питейната вода и нейното пълноценно ползване. За целите е изготвен технически проект по част ВиК. Същият е неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 14 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

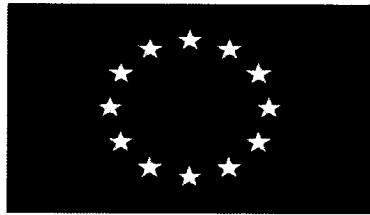


***„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“***

- 9.1. За ревизия на канализацията е предвидено изграждане на 5 броя канализационни ревизионни шахти от сглобяеми бетонови елементи ф800 с кръгъл капак по БДС 1660 (или еквивалент). Канализацията е проектирана с наклон 1%, като е осигурено достатъчно покритие над тръби и разстояние до други комуникации и сгради, съгласно Наредба №8. Тръбите да се полагат върху бетонова подложка, а при обратно засипване с min 50 см мека пръст над темето на тръбата. Дължината на проектираната канализация е 82,40м<sup>1</sup> и 45,80м<sup>1</sup> дъждовна канализация. Трасето на тръбопровода е избрано съобразно спецификата на терена и възможността за най - безпроблемно полагане на тръбите. Канализационната мрежа ще бъде изпълнена с дебелостенни PVC тръби DN 160, DN 200 (или еквивалент)
- 9.2. В проекта е предвидено и отводняване на имота. Изпълнението е предвидено, чрез изграждане на отводнителна система от PVC тръби, доставка и монтаж на дъждоприемни решетки.
10. Проекта предвижда доставка и монтаж на система за видео наблюдение, представляваща съвкупност от технически средства (елементи) подробно описани в работния проект. Преди монтаж на системата за същата се предоставят всички подробни спецификации на частите от които е изградена за утвърждаване от страна на автора и Възложителя.

#### **IV. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ**

1. Методи за проверка на изпълнението на място. Контролът се извършва чрез:
  - Замервания на изпълнените обеми СМР;
  - Замерване на вложените ресурси в единица доброизвестна продукция СМР;
  - Замерване на реалните отклонения на изпълнените СМР и сравняване с допустимите отклонения посочени в Техническите изисквания и ПИПСМР;
  - Лабораторни изпитвания;
  - Контрол на разходните норми на материалите;
  - Контрол на вида на влаганите материали и съответствието им с посочените в проекта и офертата за изпълнение;
  - Контрол на физическите характеристики на влаганите материали като здравина, цялост, срок на годност и др.;

*Договор № 10/072/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 15 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

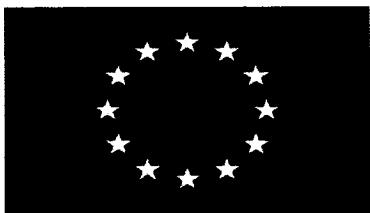

### **„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- Контрол по изпълнението мерки за безопасност и опазване на околната среда – знаци, огради, временни мостове, работно облекло, временни складове, контейнери за отпадъци, тоалетни, места за почивка, канцеларии и др.
2. Методи за документален контрол. Проверява се за пълнота и съответствие на съставяните и прилагани документи с реалното изпълнение на СМР и одобрената проектно-сметна документация. Основните проверяваните документи са:
- Сертификати за качество и Декларации за съответствие на влаганите материали;
  - Създаваната на обекта строителна документация съгласно Наредба №3/2003г.;
  - Документацията за отчитане на СМР, съгласно договора;
  - Графици за изпълнение;
  - Инструктажни книги;
  - Планове за безопасност и здраве;
  - Схеми за временна организация на движението


Извършването на СМР да са съобразени с изискванията на Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, включително ПРАВИЛНИК за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи, ПРАВИЛНИК за изпълнение и приемане на зидани конструкции, ПРАВИЛА за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи, ПРАВИЛА за приемане на подови настилки, ПРАВИЛА за приемане на строително- метални (железарски) и тенекеджийски работи Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр.3 от 1986 г.) и други.

## **V.ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**

### **1. Общи положения.**

- 1.1. Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.
- 1.2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.
- 1.3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 16 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

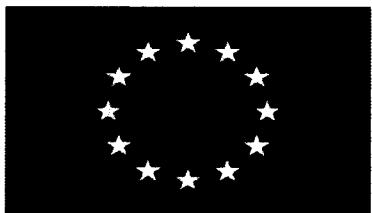

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

работка само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

- 1.4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквото и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареддане на възложителя.
- 1.5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.
- 1.6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.
- 1.7. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.


**2. Работа с машини**

- 2.1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.
- 2.2. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VI, т.1.

**3. Противопожарна охрана**

- 3.1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;
- 3.2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.
- 3.3. На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и кофа;
- 3.4. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарно безопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;
- 3.5. Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;
- 3.6. При започване на строителството да се провери изправността на пожарните кранове в района;
- 3.7. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;


*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 17 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

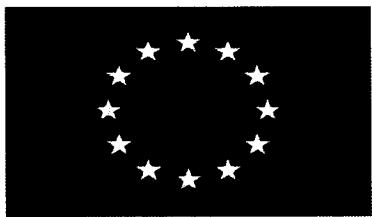

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- 3.8. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;
- 4. Безопасност и здраве при работа по време на изпълнението**
- 4.1. СМР/СРП се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и здраве при работа, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). **Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, важащо за целия период на договора.**
- 4.2. При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 год.), Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
- 4.3. Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, и здраве при работа (БЗР) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване - Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм. бр. 25 от 2010 г.).
- 4.4. Инструкциите по БЗР се изработват в обхват и със съдържание, както следва:
- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват трудовите процеси;
  - изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;
  - изискванията по БЗР преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
  - изискванията по БЗР, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и другото работно оборудване;
  - средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
  - други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 18 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

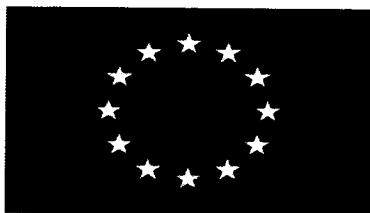

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа до лекарска помощ при злополука и др.;
  - местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описание на сигналите, подавани с ръка, и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения.
  - Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите, когато се изиска лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.
- 4.5. Забранява се допускането на работа на лица, които:
- Не са назначени в съответствие с изискванията;
  - Не са съответно инструктирани и обучени по БЗР;
  - Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
  - Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
  - Имат противопоказани заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
  - Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.
- 4.6. Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БЗР и подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр. 65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43 от 2006 г.)
- 4.7. Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. бр. 40 2008 г.)
- 4.8. Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 19 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*



### *„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“*

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим;
  - наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативни, инструктажни книги /наличните на обекта инструктажни книги трябва да съдържат информацията само за изпълнявания по тази обществена поръчка обект и в тях да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
  - наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
  - организация на строителната площадка – огради, състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
  - наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
- 4.9. На обекта се въвежда "Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа", одобрена с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр. 4 от 2010, изм. бр. 25 от 2010 г) /, като тя трябва да отговаря на следните изисквания: трябва да съдържа информацията само за изпълнявания по тази обществена поръчка обект и в нея да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/.

### **VI. СРОКОВЕ**


Плануваните СМР/CPP за периода на строителство трябва да се съобразят със сроковете указаны от Възложителя.

Плануваните СМР/CPP за периода на строителство трябва да се съобразят с атмосферните условия през съответния годишен сезон.

### **VII. ЕКОЛОГИЯ**

1. Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително пригответи съдове и корита.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 20 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*

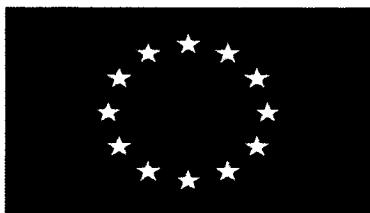

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“**

2. Строителните отпадьци да се извозват периодично на места по указание от Общинската администрация, като с тях ще разполагат кметските власти за частични ремонти на други места.
3. Да се спазва Закона за управление на отпадъците и всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация, включително пълен комплект от технически/работни проекти по съответните части на инвестиционния обект, както и Количество сметки за видовете и количествата СМР по настоящата обособена позиция.

**Обектът да се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство за строителство.**

*Всички разходи за изискващите се сертификати или изпитания, относно доказване съответствието на съоръжението към настоящите изисквания са за сметка на участника/изпълнителя, като същият по никакъв начин не може да претендира за възстановяването им.*

**ВАЖНО:** След всеки посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, участникът/изпълнителят да чете „или еквивалентно/и“.

*Договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г. за изпълнение на проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 21 общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Теодора Миладинова“ град Рила, община Рила, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014–2020 г.*