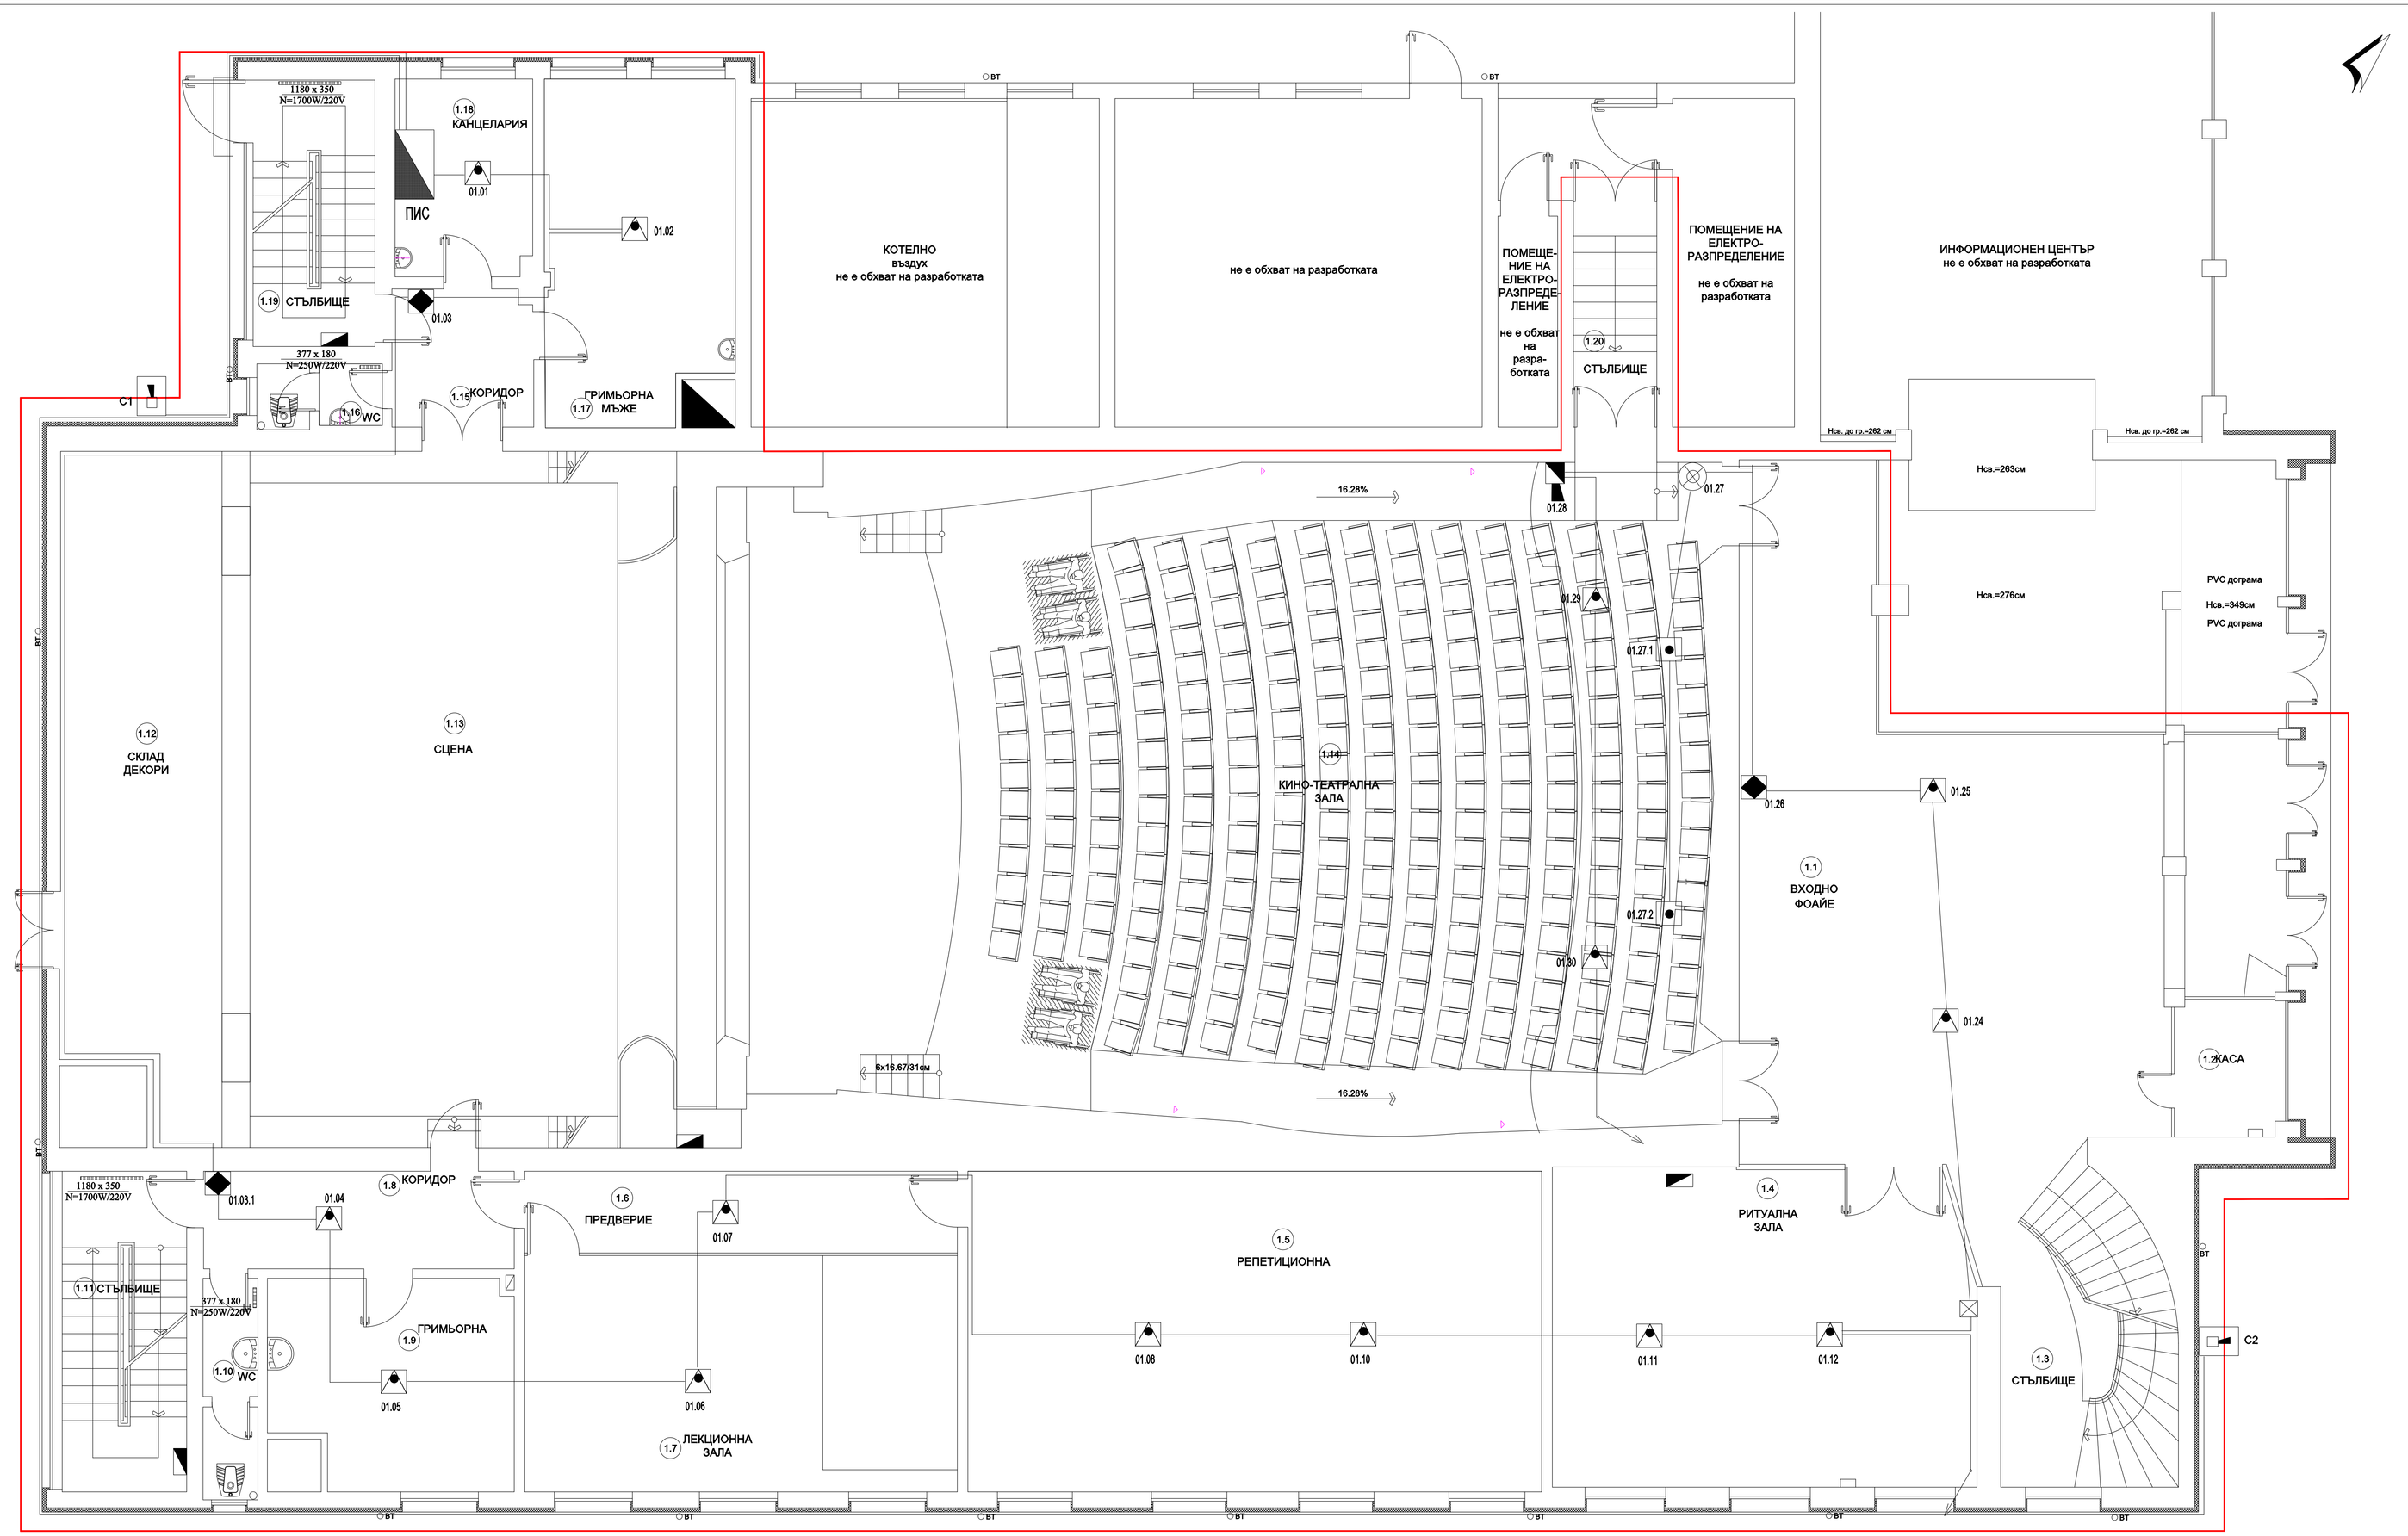

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- пожарен кран
- EXIT изход
- вход
- аварийно осветление

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са задворни;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котираните линии са в "см", а всички вертикални /закончени/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

КОТА +0.00

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
1.1	Входно фоайе	89.26 м²
1.2	Каса	5.50 м²
1.3	Стълбище	20.40 м²
1.4	Ритуална зала	47.92 м²
1.5	Репетиционна	66.15 м²
1.6	Предверие	12.71 м²
1.7	Лекционна зала	36.74 м²
1.8	Коридор	10.90 м²
1.9	Гримьорна	17.58 м²
1.10	WC	4.37 м²
1.11	Стълбище	14.35 м²
1.12	Склад декори	37.57 м²
1.13	Сцена	172.66 м²
1.14	Кино-театрална зала	178.36 м²
1.15	Коридор	6.94 м²
1.16	WC	2.86 м²
1.17	Гримьорна мъже	22.71 м²
1.18	Канцелария	9.70 м²
1.19	Стълбище	11.67 м²
1.20	Стълбище	6.80 м²

ОЗНАЧЕНИЯ:

- пожароизвестителна централа тип IFS7002
- сирена външна с лампа тип SB112F
- сирена адресируема, захранвана от автономна акумулаторна батерия тип 7204
- адресен адаптер, захранвана от сигнална контур тип 7201
- ръчен ПИ тип 7150
- оптично - димен ПИ тип 7130
- оптично - димен ПИ конвенционален тип 3030, монтиран над окачен таван
- разклонителна кутия тип 7150
- сигнален контур 1

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Захранващия кабел за ПИС е ШВПС 3х1-5 мм²
2. Свързващите проводници за пожарозвестителните контури са тип J-Y/L/Y 2х0,75 мм² .
3. Всички сирени да се монтират на височина 2.50 м. от готов под.
4. Всички ръчни пожароизвестители да се монтират на височина 1.50 м. от готов под.
5. Кабелите да се изтеглят в кабелни канали с изключение на тези в сутерена, складови помещения и под покрив (в тези помещения полагането на кабела да се извърши открито по скоби.
6. Ширмовката на използваните кабели да не се прекъсва, а в пожароизвестителната централа да се привърже едностранно на определените за целта клеми.

съгласувал възложител:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00 ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ
	"Архитектурно студио Чанулев" ЕООД София, ул."д-р Васил Караиванов" N 1, офис 7 www.chanulev.com, 0035989821554g, 0035988722732g
	Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

съгласували:			чертеж:	Проект пожароизвест. инсталация кота +0.00 -
АРХ:	арх. Владимир Чанулев		възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила
СК:	инж. Георги Барзов			част: ПБ.
ВК:	инж. Маринела Мошинова		проектант:	инж. Георги Кошев
ОВК:	инж. Иванка Кралева			М 1:50
ПБ:	арх. Владимир Чанулев			09.2013 г.
ПБЗ:	инж. Георги Барзов		р-л фирма:	арх. Владимир Чанулев

фаза ТП

лист 1 / 4