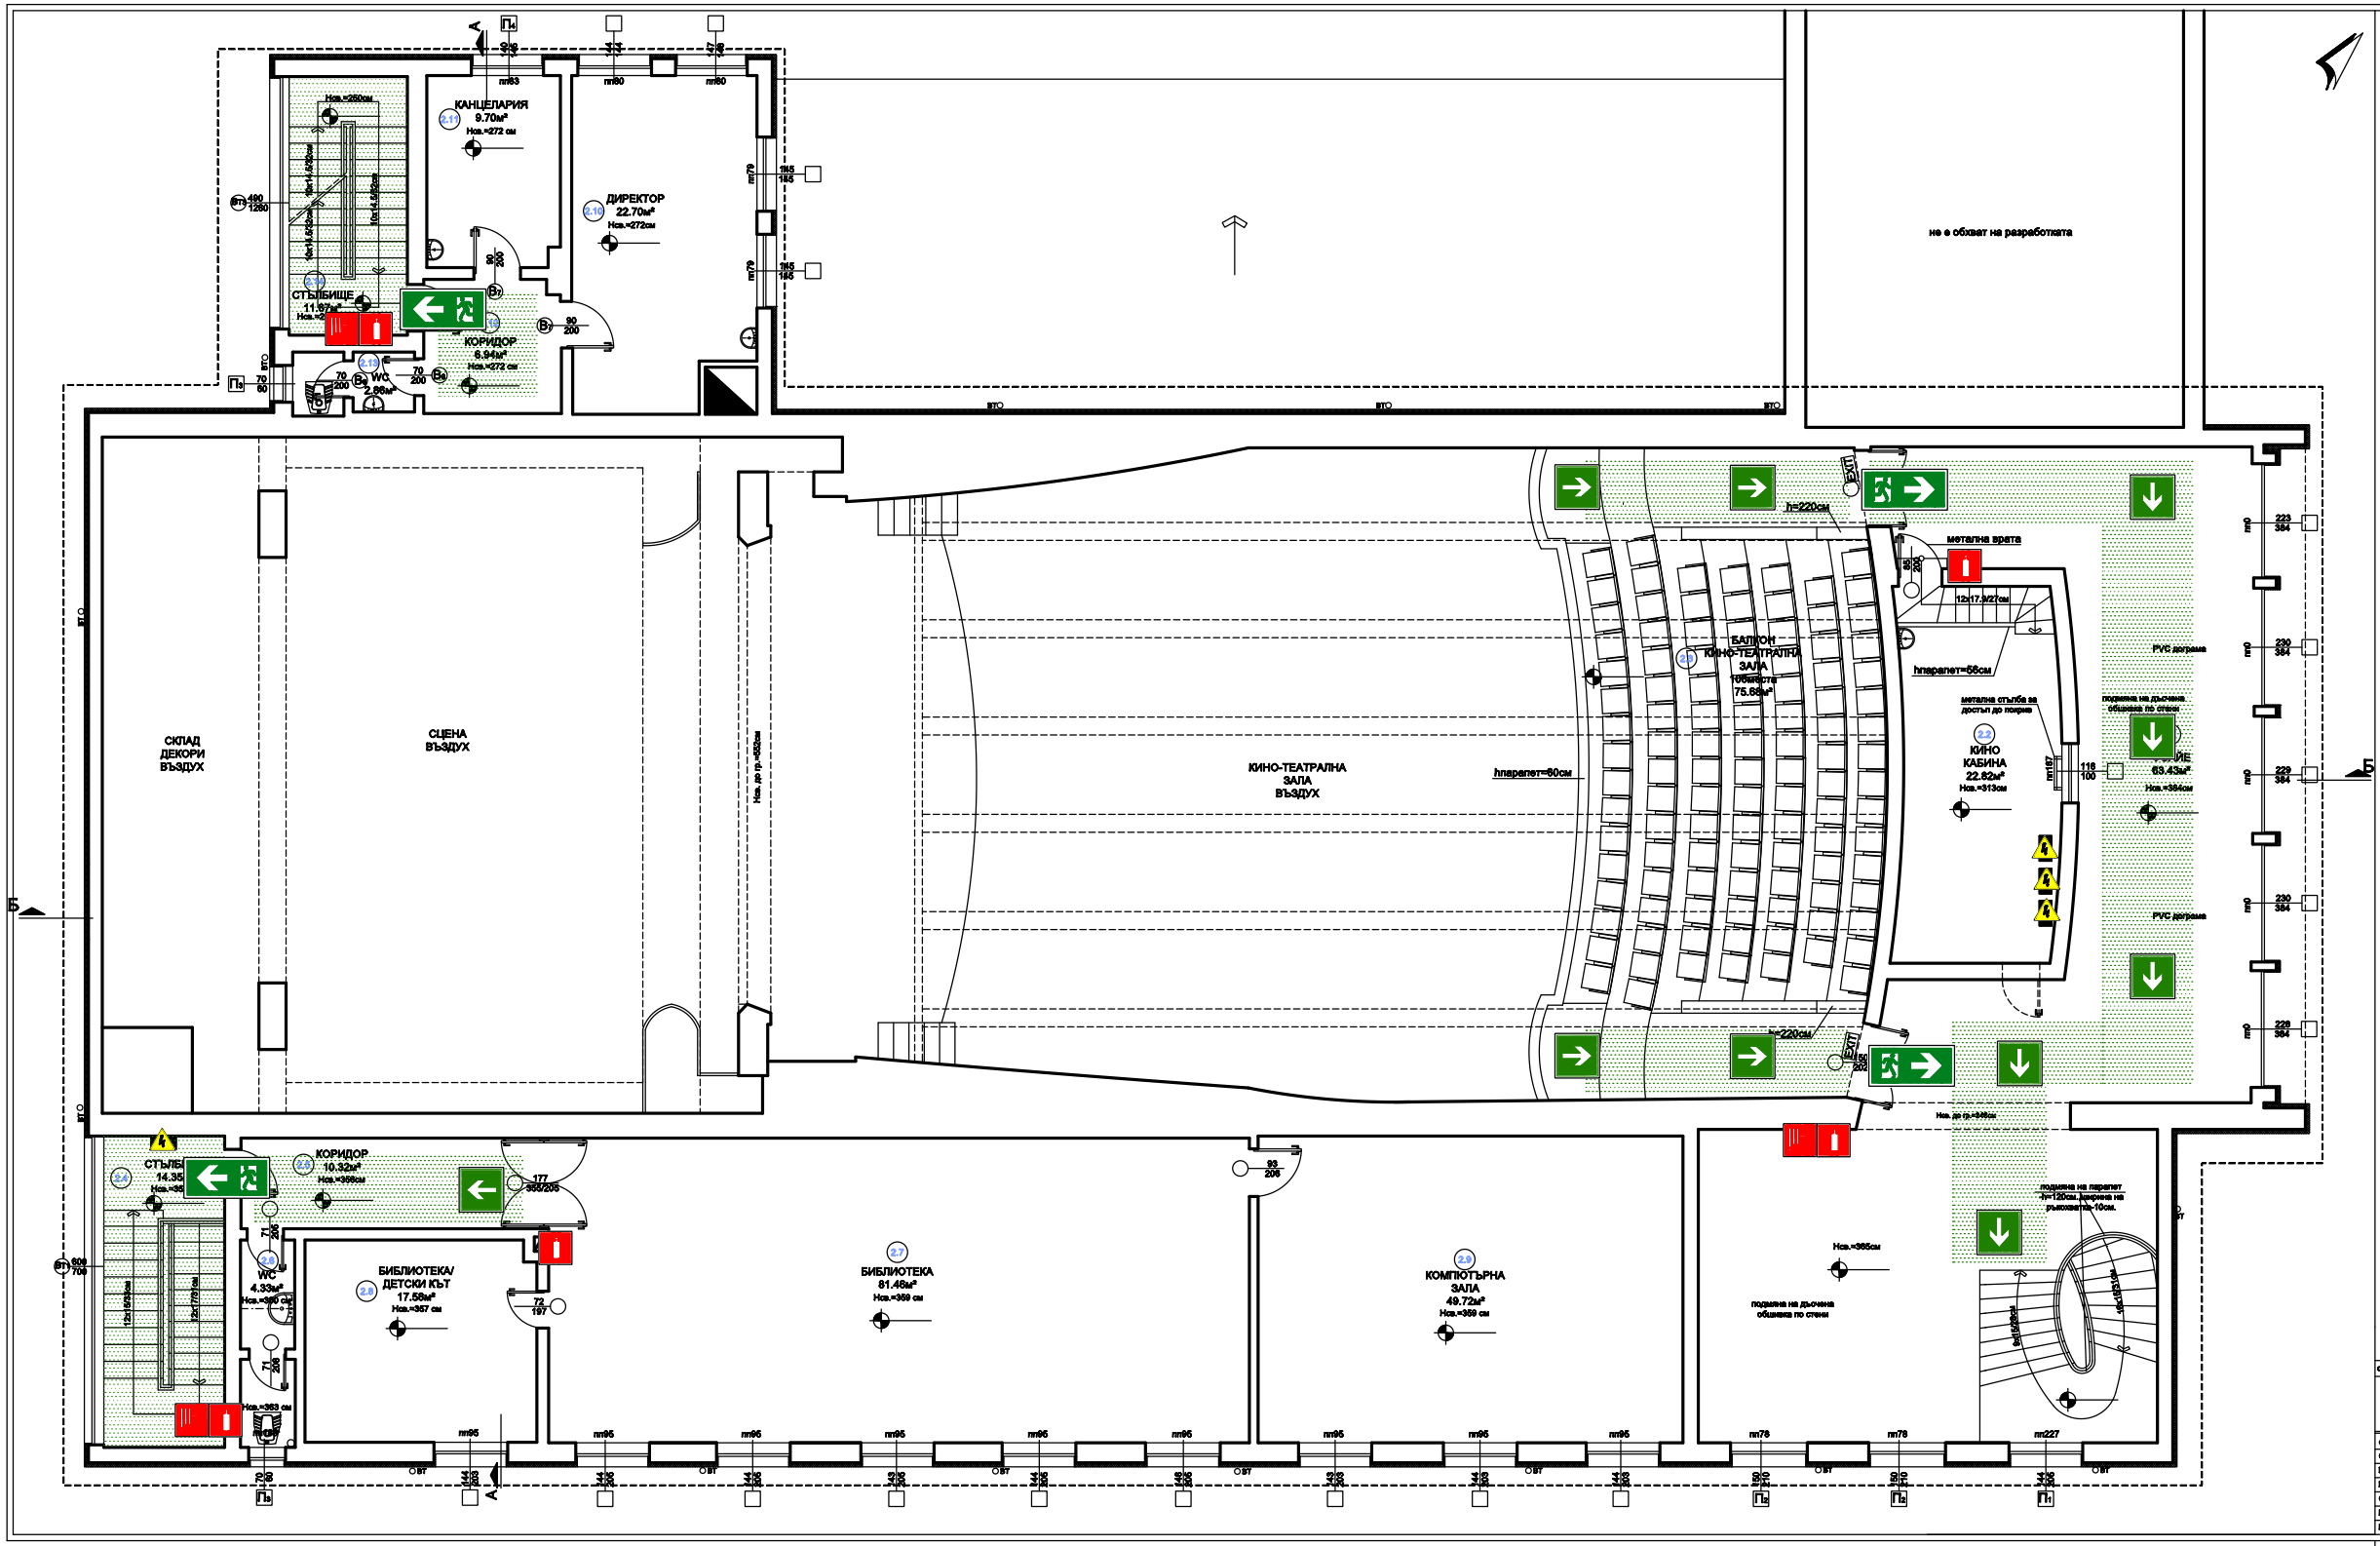

ЛЕГЕНДА LEGENDE

	ПОЖАРЕН КРАН
	ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ
	ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
	ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ
	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

КОТА +2.13, +3.54, +3.75

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
2.1	Фоайе	63.43 м²
2.2	Кино кабина	22.82м²
2.3	Балкон Кино-театрална зала	75.68м²
2.4	Стълбище	14.35 м²
2.5	Коридор	10.32 м²
2.6	WC	4.33 м²
2.7	Библиотека	82.46 м²
2.8	Библиотека/ детски кът	17.58 м²
2.9	Компютърна зала	49.72 м²
2.10	Директор	22.70 м²
2.11	Канцелария	9.70 м²
2.12	Коридор	6.94 м²
2.13	WC	2.86 м²
2.14	Стълбище	11.67 м²

ТАБЛИЦА НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
2.1	гранитогрес	дъсчена обшивка/ латекс	пръскана мазилка
2.2	дюшеме	латекс	латекс
2.3	дюшеме	дъсчена обшивка	латекс
2.4	гранитогрес	дъсчена обшивка h=200см/ латекс	латекс
2.5	дюшеме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.6	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчива латекс	водоустойчива латекс
2.7	дюшеме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.8	дюшеме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.9	дюшеме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.10	дюшеме	латекс	латекс
2.11	дюшеме	латекс	латекс
2.12	гранитогрес	латекс	латекс
2.13	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчива латекс	водоустойчива латекс
2.14	гранитогрес	дъсчена обшивка h=200см/ латекс	латекс

БЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в техните съществуващи цялост;
2. Всички мерки за водорези;
3. Всички отвори са от типа мас
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на интериорни детайли са в "см", а всички вертикални (коти) в "м";
7. Чертежите за изготвяне на бъдещ изпълнение на съществуващо положение на място като детайл не изготвено на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по местно одобрение от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мерки от място;
10. Първенство на обозначението на в обект на настоящия проект и ще се запазва съществуващото.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +2.13,+3.54,+3.75, ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

съгласувал възложител:	"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД Changulev София, ул."Ген Вилем Вермеланд" № 1, офис 7 www.changulev.com, 0888888210549, 0888887227529
	Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, обц.Рила, УПИ ....., кв. ..... по плана на гр. Рила.

съгласували:				
СК:	инж. Георги Бареа	възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, обц. Рила	черт: ПБ
ВК:	инж. Мариянка Мошикова			фаза ТП
ЕЛ:	инж. Георги Кънев	гл. проектант:	арх. Владимир Чангулев	М 1:50
ОВК:	инж. С. Лалев	проектант:	арх. Христина Иванова	07.2013 г.
ПБ:	арх. Владимир Чангулев	изчертал:	Теодора Кънева	
ПБЗ:	инж. Георги Бареа	р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев	лист 2 / 8