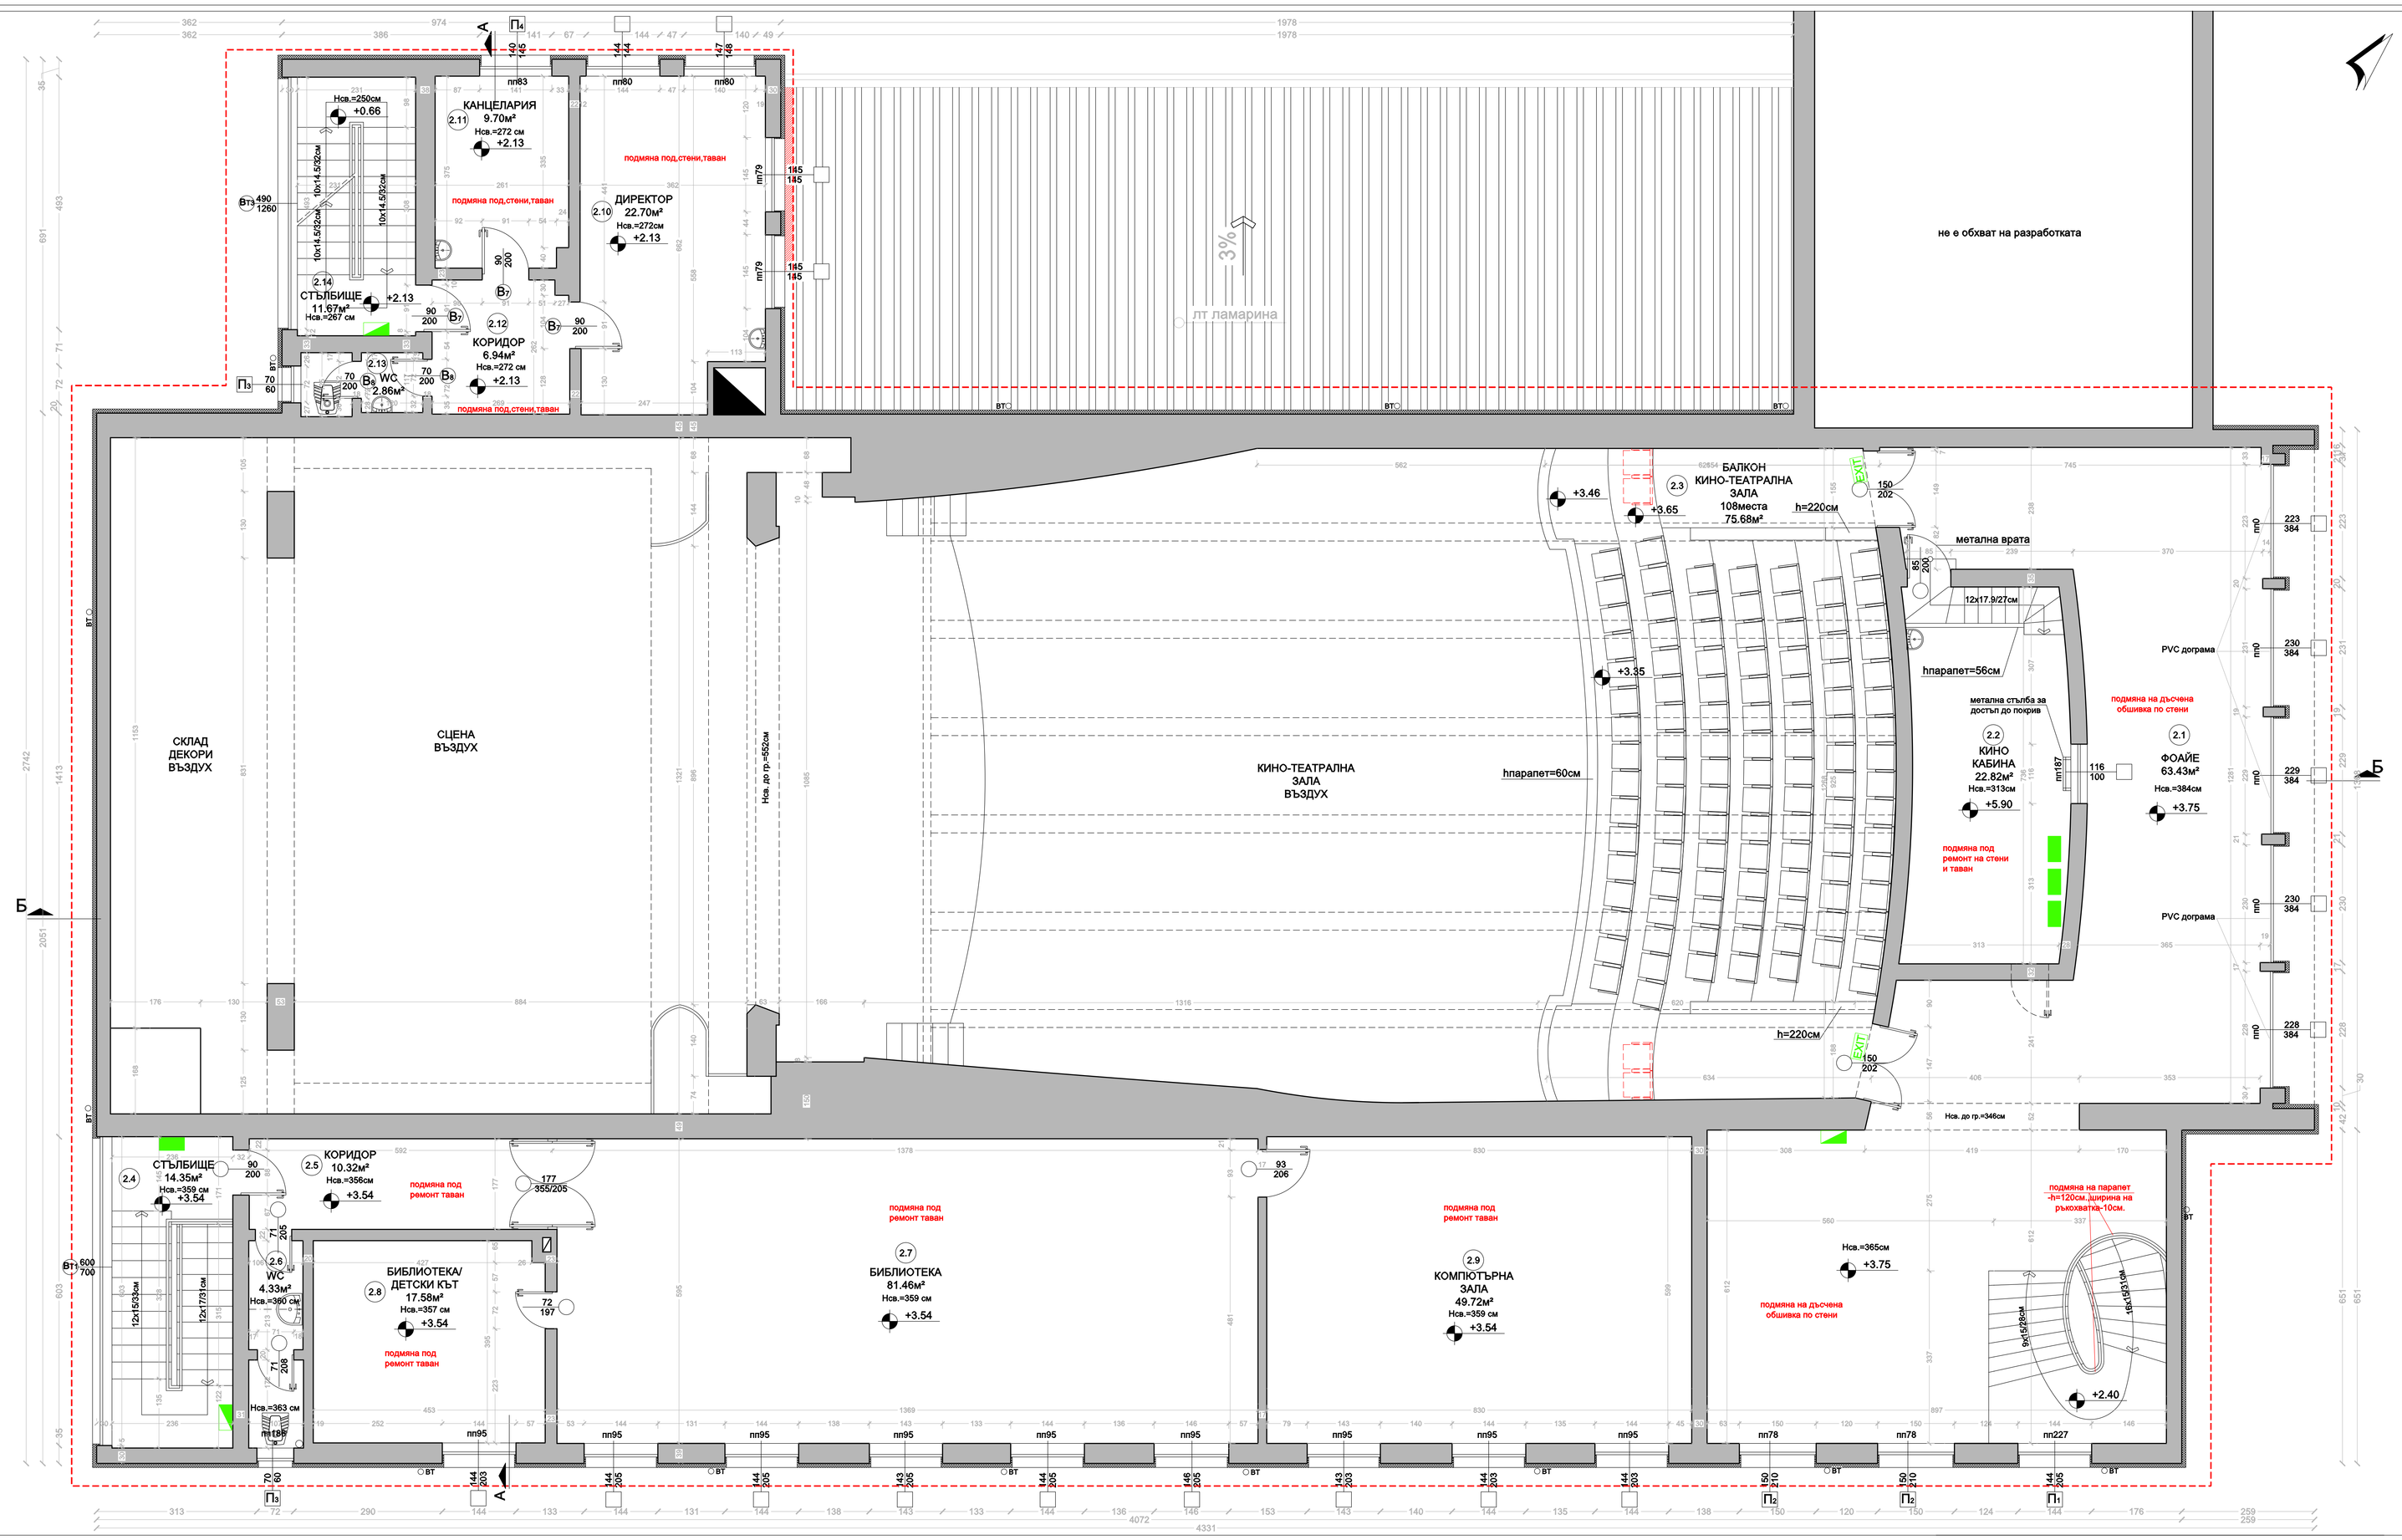

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- съществуващи стени
- съществуващи витрини
- пожарен кран
- ел табло
- EXIT изход
- ВХОД вход
- аварийно осветление

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са зидарски;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котировъчни линии са в "см", а всички вертикални /височинни/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснимане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.
11.Кота +2,13 –Подмяна на настилката,с таква от дюшеме в канцеларията,и директорската стая.Направа на настилка от гранитогрес в коридора.Подмяна на настилката от теракота във тоалетната.Измазване на тавана и стените в канцеларията,директорската стая и коридора с латекс.Полагане на фаянс по стените на тоалетната до h=200см.,измазване на останалата част от стените и тавана с водоустойчив латекс.Подмяна на част от дограмата с таква от PVC и стъклопакет.
12. Кота +3,54-Подмяна се настилката от дюшеме с нова,подмяна се настилката от теракота в тоалетната.Стените в тоалетната се покриват с нов фаянс до h=200 ,измазване на остатъка на стените и тавана с водоустойчив латекс.
13. Кота +3,57- Предвижда се подмяна на дъсчената обшивка по стените на фоайето.Демонтиране на 4 от седалките на балкона на кино-театралната зала.Настилката от дюшеме на балкона се шлайфа.Изгражда се настилка от гранитогрес във фоайето.Таваните се измазват с латекс.Подмяна се част от дограмата във фоайето.
14. Кота +5,90-Подмяна се настилката от дюшеме с нова.Стените и тавана се измазват с латекс.

КОТА +2.13, +3.54, +3.75

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
2.1	Фоайе	63.43 м²
2.2	Кино кабина	22.82м²
2.3	Балкон Кино-театрална зала	75.68м²
2.4	Стълбище	14.35 м²
2.5	Коридор	10.32 м²
2.6	WC	4.33 м²
2.7	Библиотека	82.46 м²
2.8	Библиотека/ детски кът	17.58 м²
2.9	Компютърна зала	49.72 м²
2.10	Директор	22.70 м²
2.11	Канцелария	9.70 м²
2.12	Коридор	6.94 м²
2.13	WC	2.86 м²
2.14	Стълбище	11.67 м²

ТАБЛИЦА НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
2.1	гранитогрес	дъсчена обшивка/ латекс	пръскана мазилка
2.2	дюшаме	латекс	латекс
2.3	дюшаме	дъсчена обшивка	латекс
2.4	гранитогрес	дъсчена обшивка-h=200см латекс	латекс
2.5	дюшаме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.6	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
2.7	дюшаме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.8	дюшаме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.9	дюшаме	дъсчена обшивка	пръскана мазилка
2.10	дюшаме	латекс	латекс
2.11	дюшаме	латекс	латекс
2.12	гранитогрес	латекс	латекс
2.13	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
2.14	гранитогрес	дъсчена обшивка-h=200см латекс	латекс

съгласувал възложител:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +2.13,+3.54,+3.75, ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

Changulev
"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Карасновски" N 1, офис 7
www.changulev.com, 0035989821564 9, 0035988722732 9

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила.

съгласували:

СК:	инж. Георги Барзов	чертеж:	Разпределение кота +2.13, +3.54, +3.75 проектно положение
ВК:	инж. Маринела Моцинова	възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила
ЕЛ:	инж. Георги Кошев	гл. проектант:	арх. Владимир Чангулев
ОВК:	инж. Иванка Кралева	проектант:	арх. Христина Иванова
ПБ:	арх. Владимир Чангулев	начертал:	Теодора Кошева
ПБЗ:	инж. Георги Барзов	р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев

част: Арх.
фаза ТП
М 1:50
09.2013 г.
лист 15 / 23