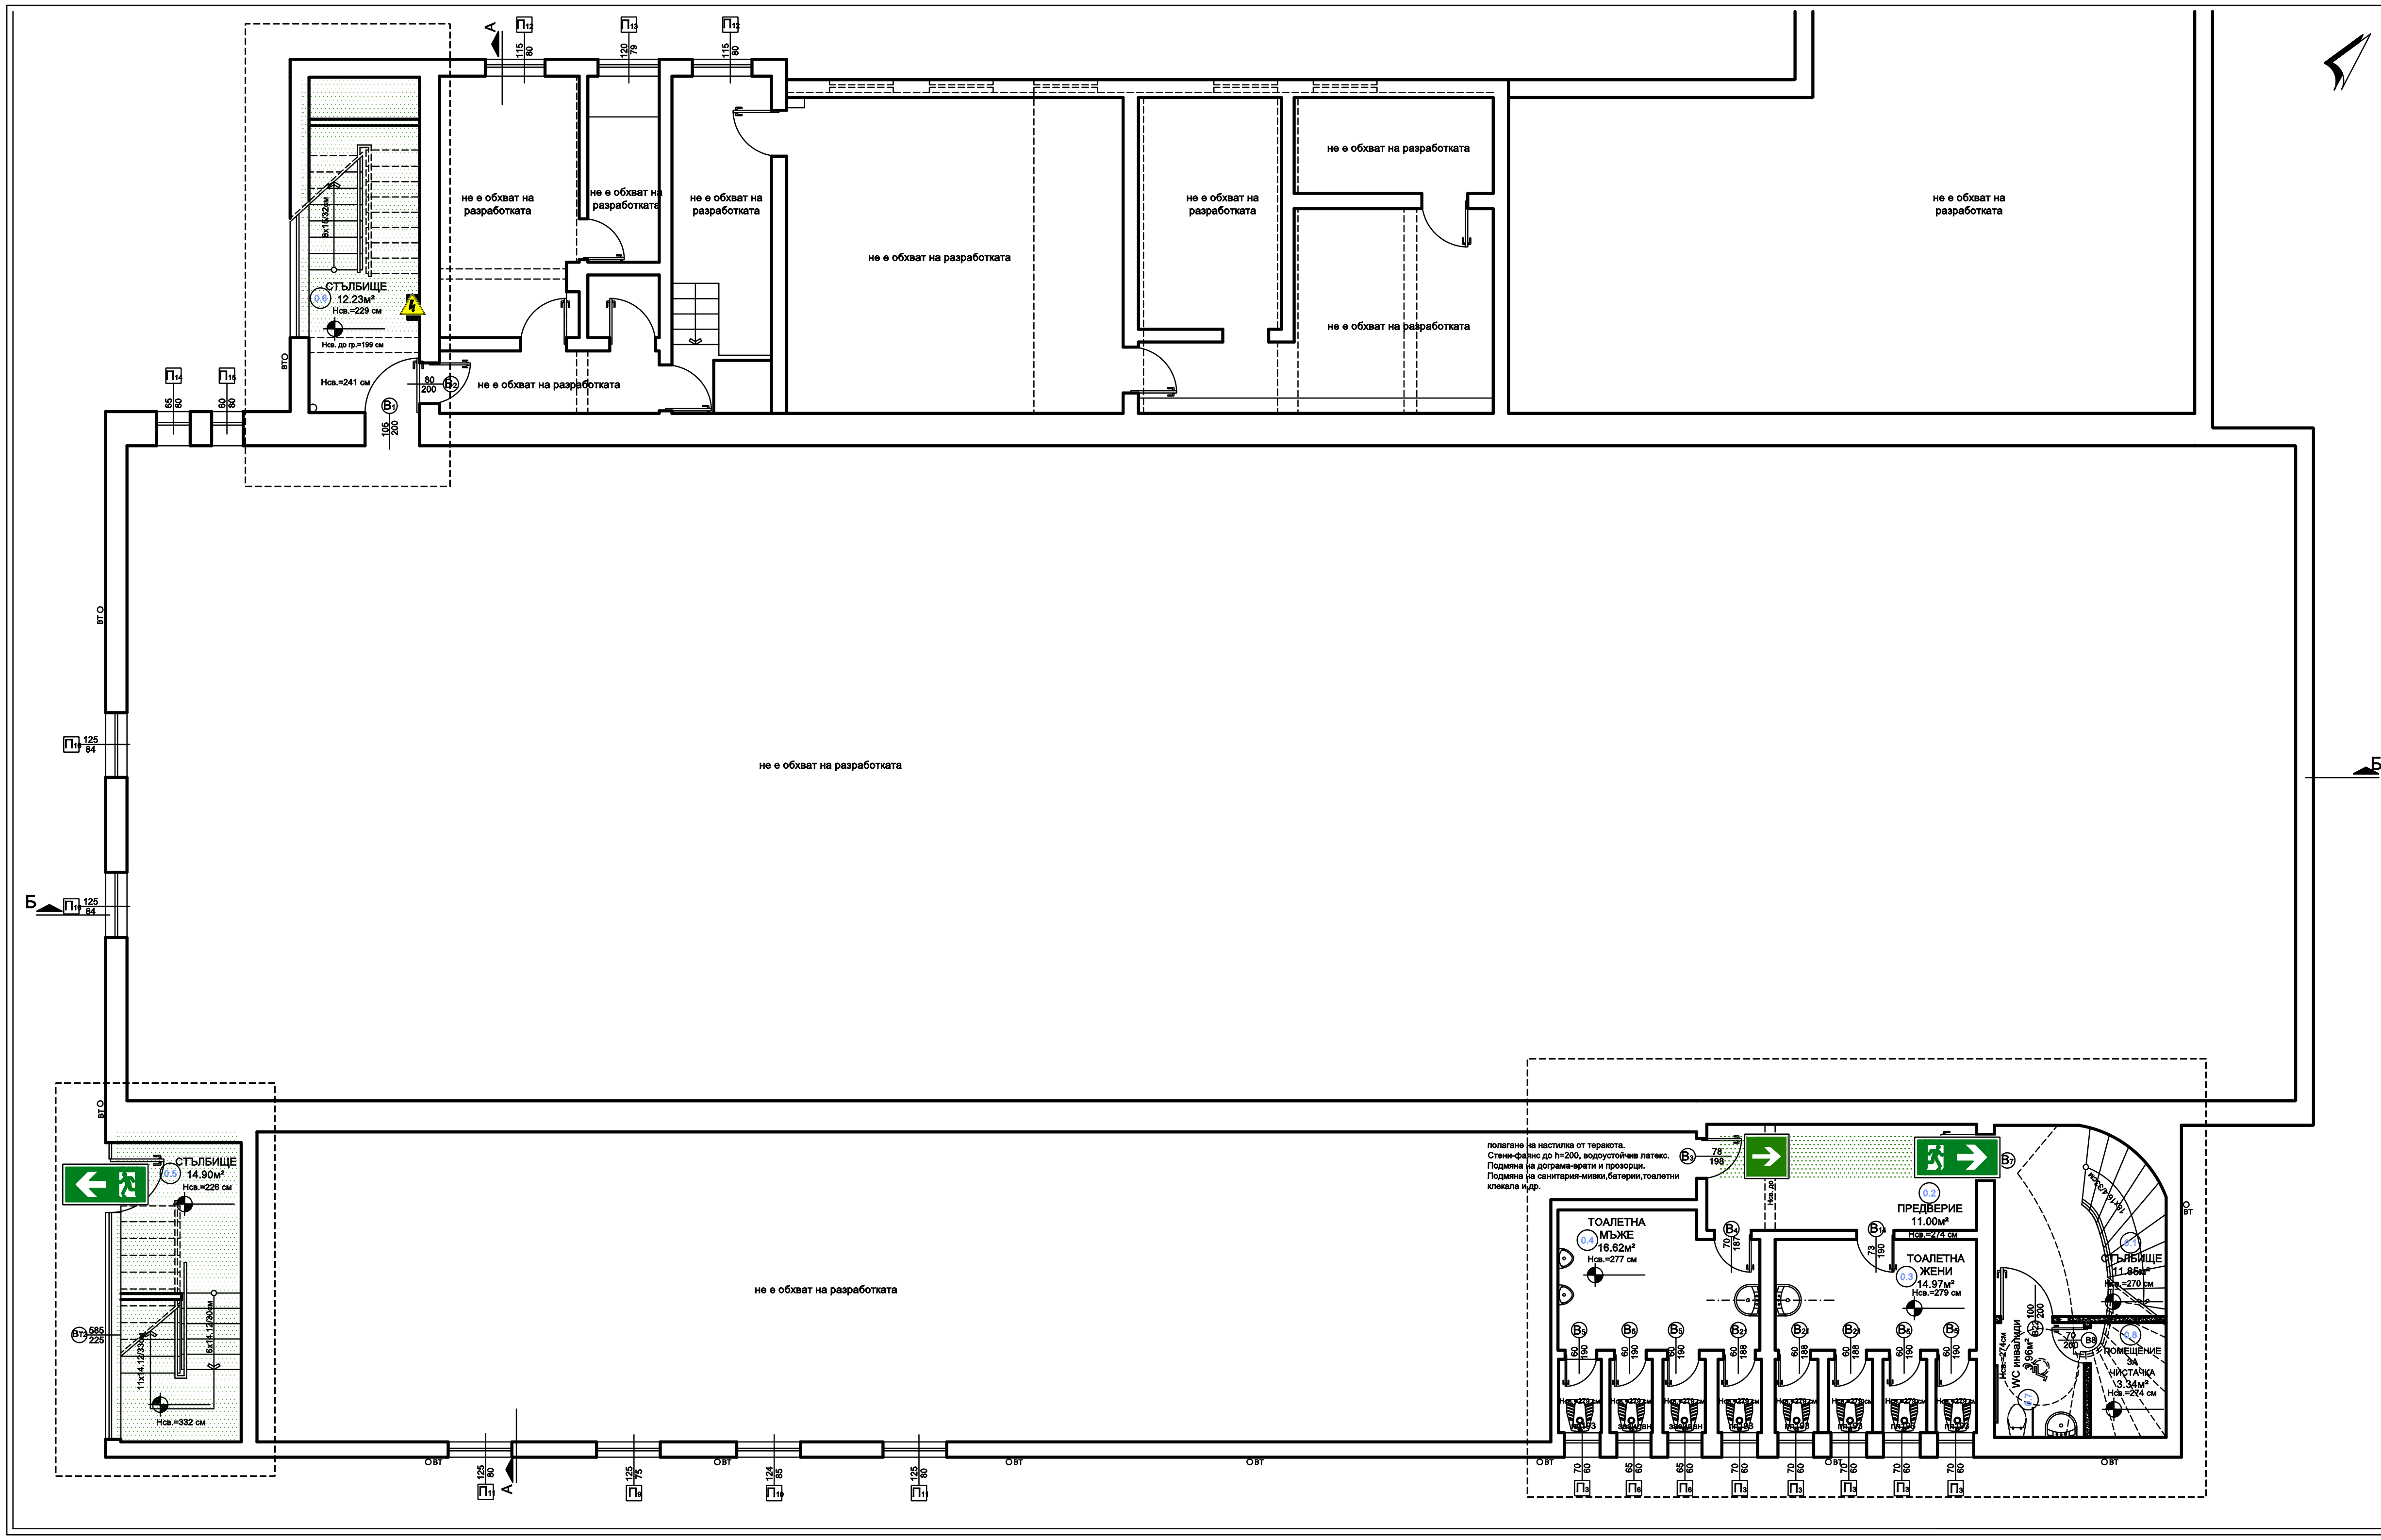

ЛЕГЕНДА LEGENDE

	ПОЖАРЕН КРАН
	ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ
	ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
	ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ
	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

КОТА -2.95, -2.70, -3.67

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
0.1	Стълбище	19.86 м²
0.2	Предверие	11.00м²
0.3	Тоалетна жени	14.97м²
0.4	Тоалетна мъже	16.62 м²
0.5	Стълбище	14.90м²
0.6	Стълбище	12.23 м²
0.7	WC-инвалиди	3.96 м²
0.8	Помещение за чистачка	3.34 м²

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
0.1	гранитогрес	латекс	латекс
0.2	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
0.3	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
0.4	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
0.5	гранитогрес	дъсчена обшика	латекс
0.6	гранитогрес	дъсчена обшивка латекс	латекс
0.7	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
0.8	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са зидарски;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котировъчни линии са в "см", а всички вертикални /височинни/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се използва съществуващото.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +2.13,+3.54,+3.75, ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

Changulev "Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Караконовски" N 1, офис 7
www.changulev.com, 00359898215549, 00359887227329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ ...., кв. .... по плана на гр. Рила.

съгласувал възложител:

съгласували:		
СК:	инж. Георги Барзов	
ВК:	инж. Маринела Моцинова	
ЕЛ:	инж. Георги Кошев	
ОВК:	инж. С. Лалев	
ПБ:	арх. Владимир Чангулев	
ПБЗ:	инж. Георги Барзов	

чертеж:	Разпределение кота -2.95, -2.70, -3.67 проектно положение	
възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила	част: ПБ
		фаза ТП
гл. проектант:	арх. Владимир Чангулев	М 1:50
проектант:	арх. Христина Иванова	07.2013 г.
начертал:	Теодора Кошева	
р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев	лист 2 / 8