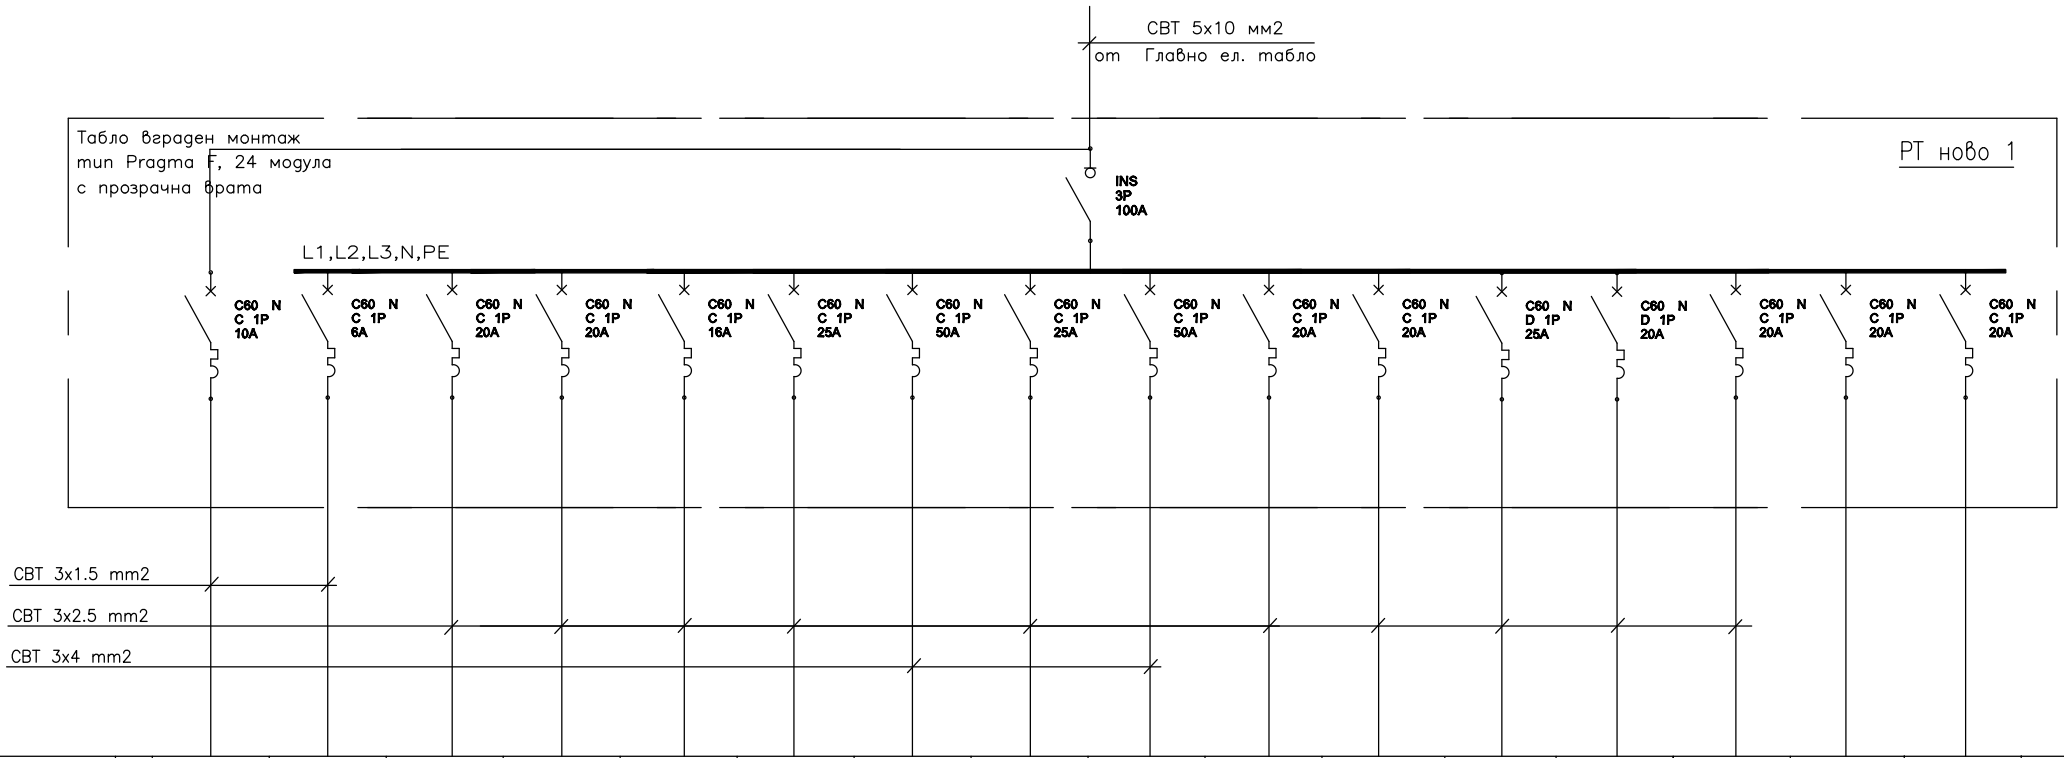

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	1				–	1	–	–	–	2	–	–	14
Инст. мощност	kW	0.2	0.02	2.0	1.42	0.91	2.68	10.0	2.68	10.0	1.40	1.95	2.40	1.95	2.80	–	–	40.41
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	Ke=0.8
Консуматор		ПОЖАРО ИЗВЕСТ. ИНСТАЛ.	ОСВЕТЛ. тоалетн инвалиди	КЛИМАТИК тип 2.2	КЛИМАТИК тип 2.1	КЛИМАТ. тип 1.1	КЛИМАТ. вътреш. 0.1	КЛИМАТ. външен 0.2	КЛИМАТ. вътреш. 0.1	КЛИМАТ. външен 0.2	КЛИМАТИК тип 1.2	РАДИАТ. стълби WC–юг	РАДИАТ. сутерен WC	РАДИАТ. стълби WC–сев.	КЛИМАТ. гримьор. 1.2	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	Pp=32.33kW

ЛЕГЕНДА

INS 3P 160A – Мощностен разединител с лят корпус INS, триполюсен, 100A на Шнайдер Електрик

C60N C, 1P 10A – Автоматичен прекъсвач C60N, крива C, 1P, 10A, едраполюсен на Шнайдер Електрик

C60N D, 1P 16A – Автоматичен прекъсвач C60N, крива D, 1P, 16A, едраполюсен на Шнайдер Електрик

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до пълците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Караконовски" N 1, офис 7
www.changulev.com, 00359898215549, 00359887227329

Обект:	Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила	Част	ЕЛ
		Фаза	ТП
		Мащаб	1 : 50
Възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.",гр.Рила, общ. Рила	Лист	2
		Вс. листа	8
		Дата	07.2013г.

Чертеж:	Еднолинейна схема ново табло РТ	Кота ±0.00				
Проектант	инж Г. Кошев					
Възложител						
р-л фирма:	арх. Владимир Чангулев					

съгласувал възложител:	съгласували:				
	АРХ:	арх. Владимир Чангулев	ОВК:	инж. Иванка Кралева	
	СК:	инж. Георги Барзов	ПБ:	арх. Владимир Чангулев	
	ВК:	инж. Маринела Моцинова	ПБЗ:	инж. Георги Барзов	