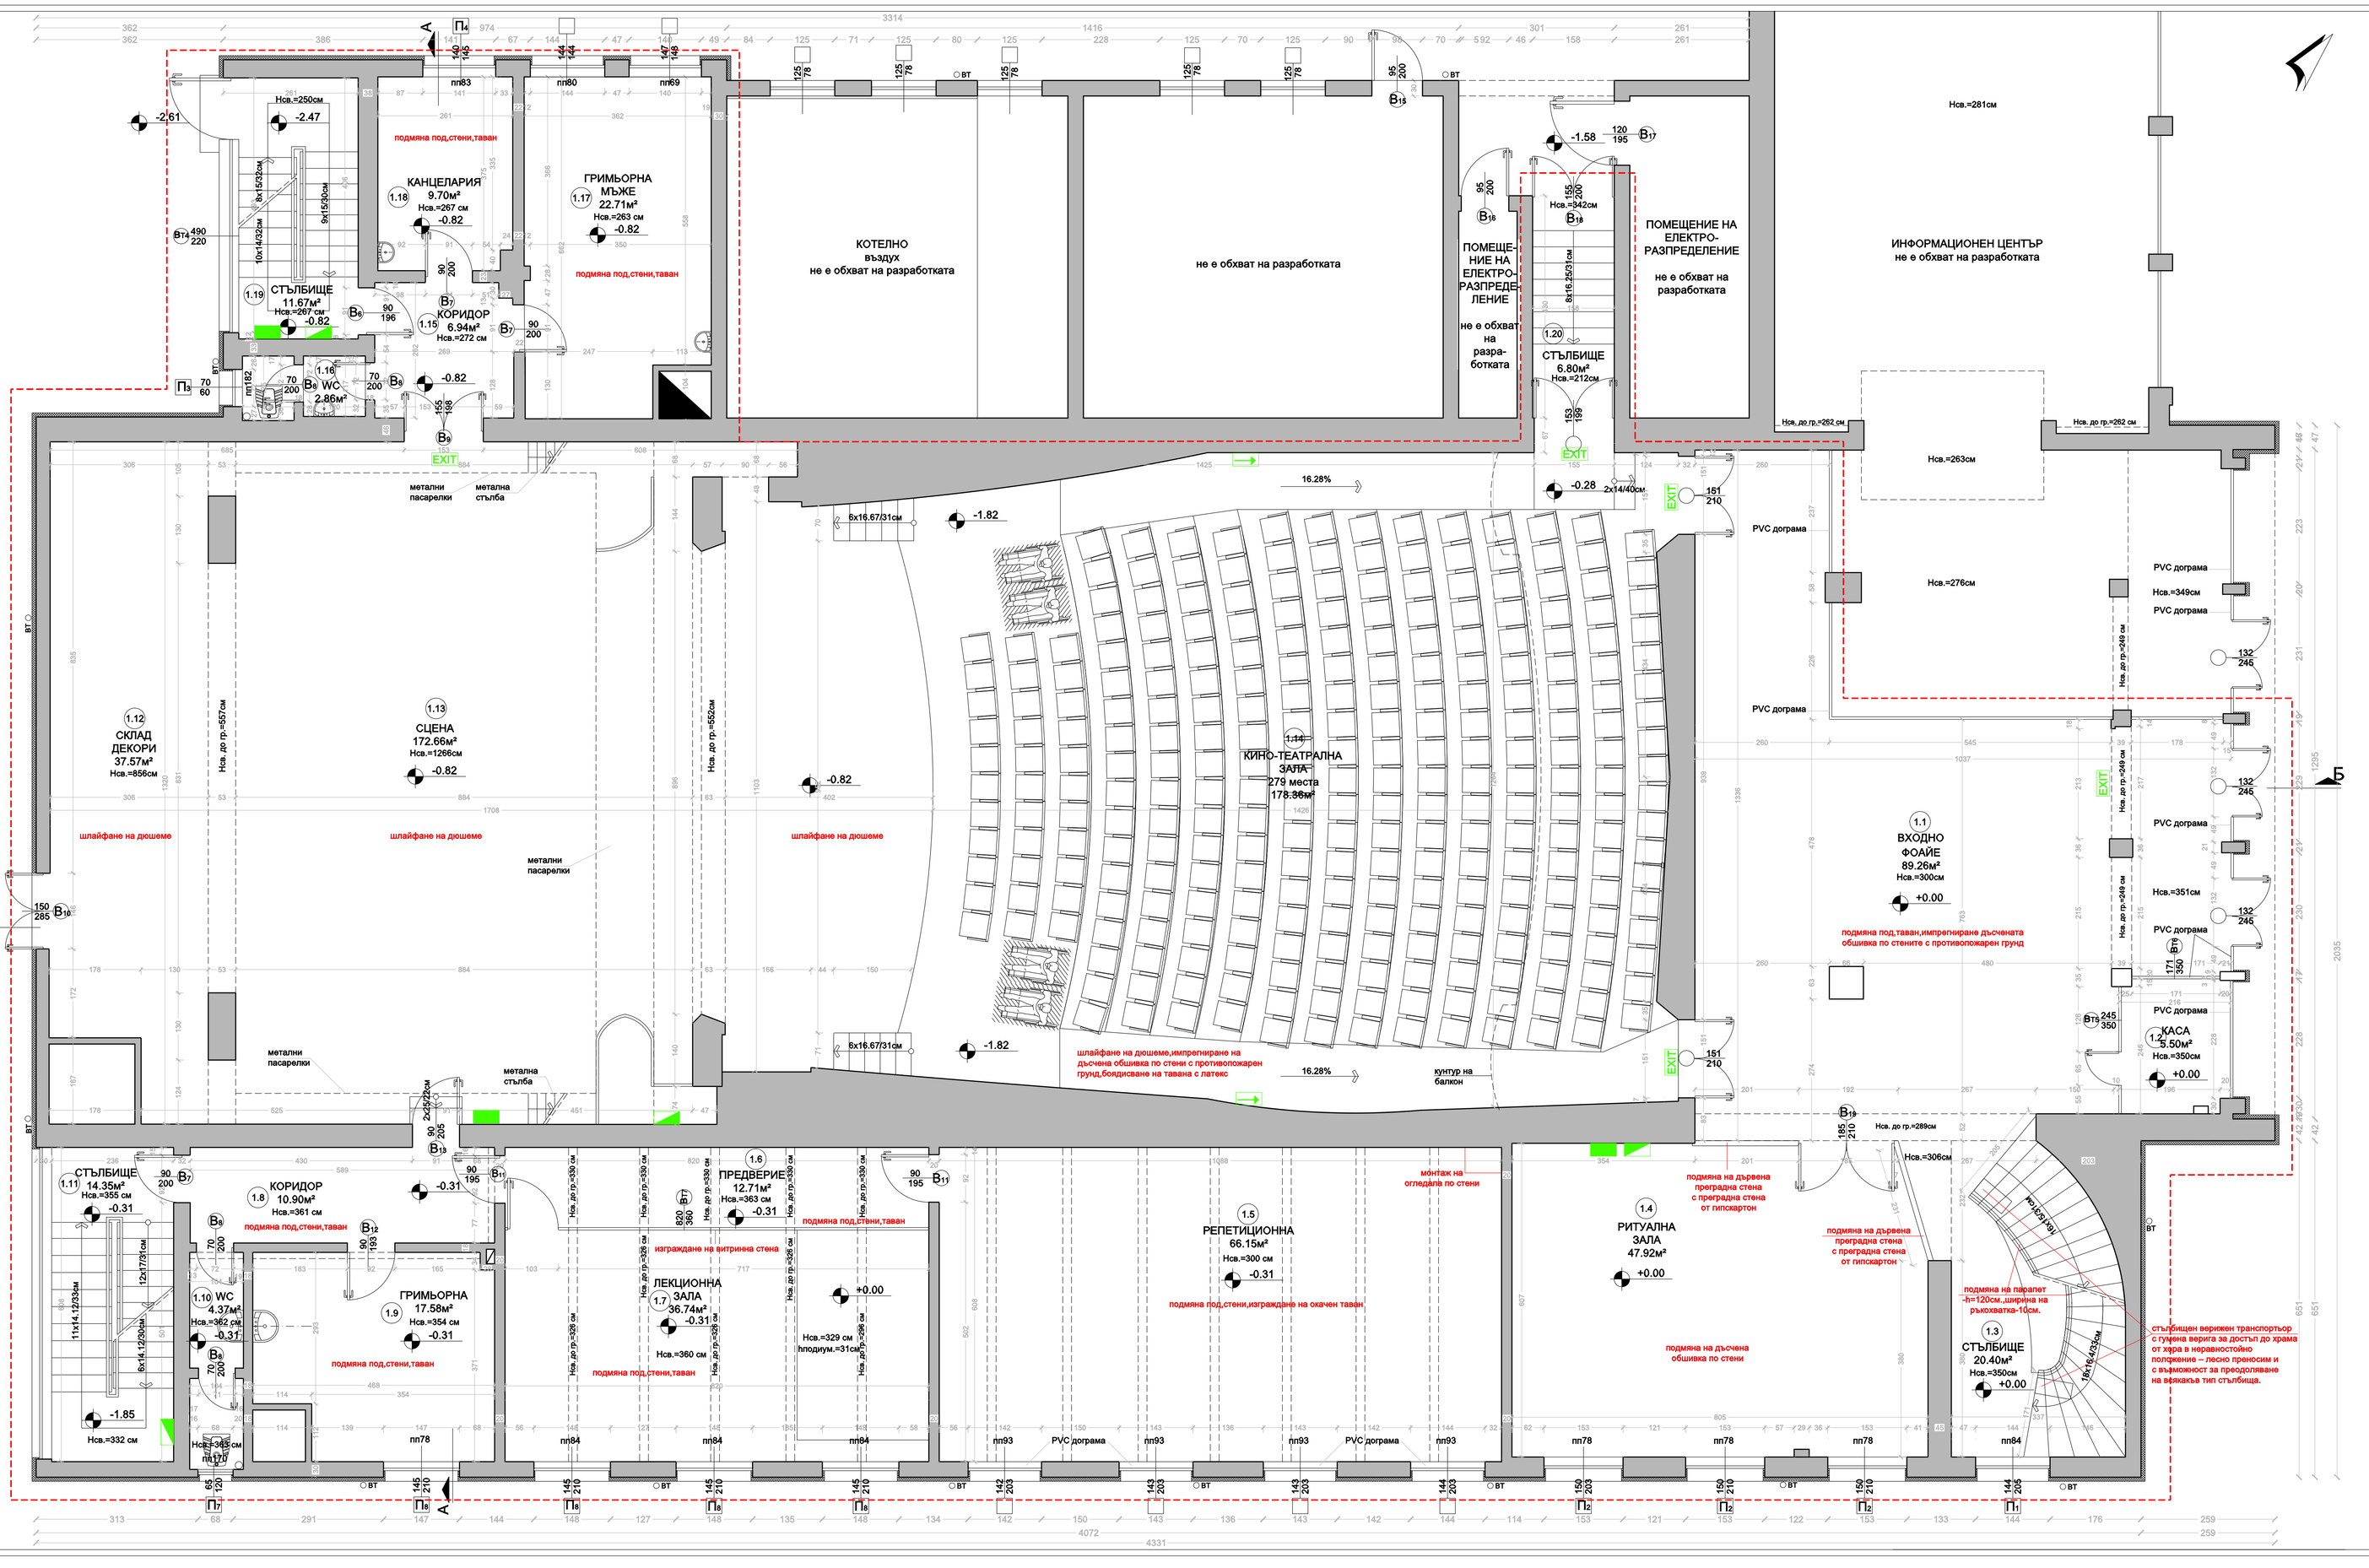

ЛЕГЕНДА:

- обхват на разработката
- съществуващи стени
- съществуващи витрини
- пожарен кран
- ел табло
- EXIT изход
- ВХОД вход
- аварийно осветление

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички конструктивни елементи се запазват в тяхната съществуваща цялост;
2. Всички мерки са зидарски;
3. Всички отвори са от готов под;
4. Инсталационните отвори се изпълняват по проекти на ВИК, ОВ и ЕЛ инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектантите;
6. Всички размери на котировъчни линии са в "см", а всички вертикални /вкоченени/ коти са в "м";
7. Чертежите са изготвени на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по мостра одобрена от проектантите;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подмяната на обзавеждането не е обект на настоящия проект и ще се изпълва съществуващото.
11.Кота -0,82-Подмяна на настилка с таква от дюшеме в гримьорна мъже и канцеларията.Стените и таваните се бояджават с латекс.Изгражда се настилка от гранитогрес на стълбището и в коридора.,Импрегнира се дъсчената обшивка по стените,тавана се бояджва с латекс. Подмяна на настилката от теракота във тоалетната,полагане на фаянс по стените на тоалетната до h=200см.,намазване на останалата част от стените и тавана с водоустойчив латекс,подмяна на част от дограмата с такава от PVC и стъклопакет.
12.Кота -0,31-Подмяна на настилката с дюшеме в репетиционната,предверието,лекционната зала,коридора,гримьорната.Подмяна на настилката от теракота в тоалетната.Полагане на нов фаянс до h=200см. В тоалетната.Бояджване на тавана и останалата част от стените на тоалетната с водоустойчив латекс.Бояджване на стените и таваните ннатa,лекционната зала,коридора,гримьорната с латекс.Поставяне на огледала по две от стените в репетиционната до h=180см.Направа на окачен таван с гипсокартон в репетиционната.Премахване на една от стените в лекционната зала и замяна с нова витрина стена от PVC и стъкло.Подмяна на част от дограмата с такава от PVC и стъклопакет.
13. Кота + 0.00 – демонтаж на преградни дървени стени на касата за продажба на билети и монтиране на нови витрини стени от PVC и стъкло,демонтаж на дървени преградни стени на ритуална зала и изграждане на нови от гипсокартон.Подмяна на дъсчена обшивка по стени в ритуална зала.Почистване на декоративна стена във фоайето.Изграждане на настилка от гранитогрес във фоайето,ритуалната зала,касата.Покриване на стълбата на стълбището с гранитогрес и одмяна на парапета с такъв с h=120см и дъсковатка широка 10см. Шлайфане на настилката от дюшеме в кино-театралната зала,сцената и склада за декори.Бояджване на тавана на кино-театралната зала с латекс. Обособяват се и места за инвалидни колички съгласно наредба 4 за достъпна среда.

КОТА +0.00		
№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
1.1	Входно фоайе	89.26 м²
1.2	Каса	5.50 м²
1.3	Стълбище	20.40 м²
1.4	Ритуална зала	47.92 м²
1.5	Репетиционна	66.15 м²
1.6	Предверие	12.71 м²
1.7	Лекционна зала	36.74 м²
1.8	Коридор	10.90 м²
1.9	Гримьорна	17.58 м²
1.10	WC	4.37 м²
1.11	Стълбище	14.35 м²
1.12	Склад декори	37.57 м²
1.13	Сцена	172.66 м²
1.14	Кино-театрална зала	178.36 м²
1.15	Коридор	6.94 м²
1.16	WC	2.86 м²
1.17	Гримьорна мъже	22.71 м²
1.18	Канцелария	9.70 м²
1.19	Стълбище	11.67 м²
1.20	Стълбище	6.80 м²

ТАБЛИЦА НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1.1	гранитогрес	дъсчена обшивка/ декоративна стена	латекс
1.2	гранитогрес	латекс	латекс
1.3	гранитогрес	латекс	латекс
1.4	гранитогрес	дъсчена обшивка	латекс
1.5	дюшаме	латекс	окачен таван латекс
1.6	дюшаме	латекс	латекс
1.7	дюшаме	латекс	латекс
1.8	дюшаме	латекс	латекс
1.9	дюшаме	латекс	латекс
1.10	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
1.11	гранитогрес	дъсчена обшивка-h=200см латекс	латекс
1.12	дюшаме	латекс	латекс
1.13	дюшаме	латекс	латекс
1.14	дюшаме	дъсчена обшивка	латекс
1.15	гранитогрес	дъсчена обшивка-h=200см латекс	латекс
1.16	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
1.17	дюшаме	латекс	латекс
1.18	дюшаме	латекс	латекс
1.19	гранитогрес	латекс	латекс
1.20	гранитогрес	латекс	латекс

съгласувал възложител:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00 ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

"Архитектурно студио Чангулев" ЕООД
София, ул."д-р Васил Каракановски" N 1, офис 7
www.changulev.com, 00359898215549, 00359887227329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

съгласували:			чертеж:	Разпределение кота +0.00 - проектно решение	
СК:	инж. Георги Барзов		възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ. Рила	част: Арх.
ВК:	инж. Маринела Моцинова		гл. проектант:	арх. Владимир Чангулев	фаза ТП
ЕЛ:	инж. Георги Кошев		проектант:	арх. Христина Иванова	М 1:50
ОВК:	инж. Иванка Кралева		начертал:	Теодора Кошева	09.2013 г.
ПБ:	арх. Владимир Чангулев		р-п фирма:	арх. Владимир Чангулев	лист 14 / 23
ПБЗ:	инж. Георги Барзов				