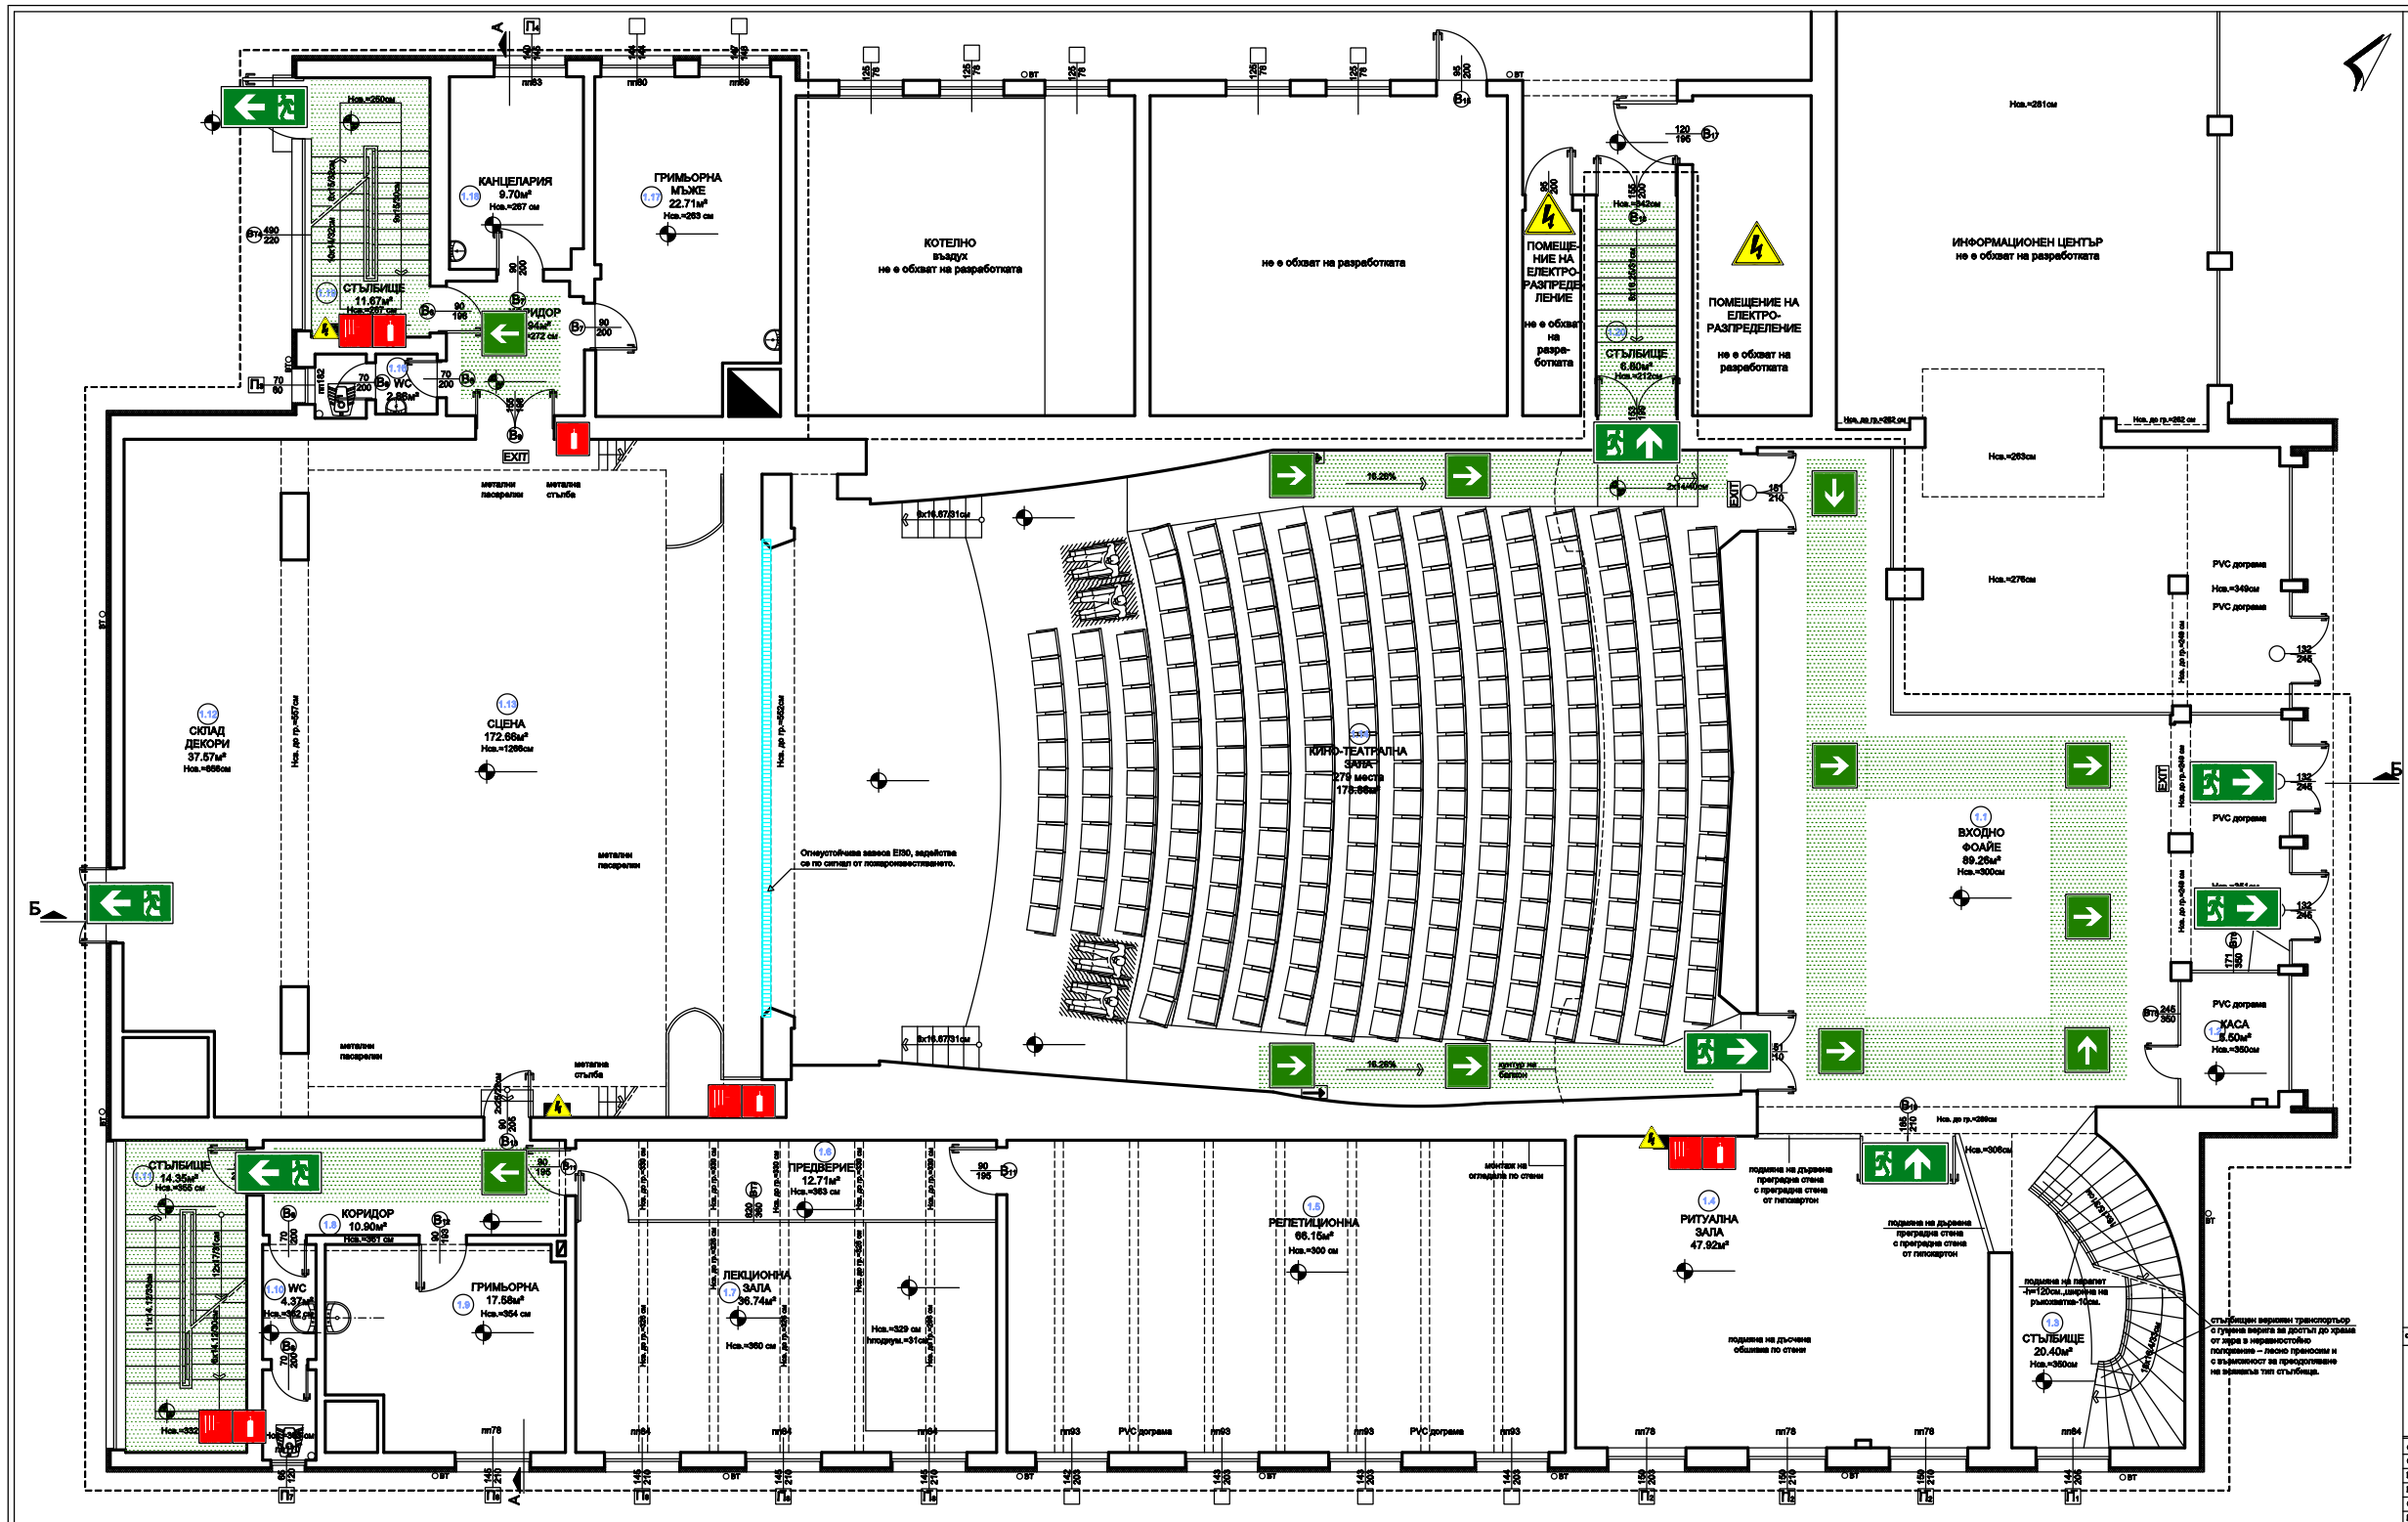

ЛЕГЕНДА LEGENDE

	ПОЖАРЕН КРАН
	ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ
	ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
	ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ
	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

КОТА +0.00

№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
1.1	Входно фоайе	89.26 м²
1.2	Каса	5.50 м²
1.3	Стълбище	20.40 м²
1.4	Ритуална зала	47.92 м²
1.5	Репетиционна	66.15 м²
1.6	Предверие	12.71 м²
1.7	Лекционна зала	36.74 м²
1.8	Коридор	10.90 м²
1.9	Гримьорна	17.58 м²
1.10	WC	4.37 м²
1.11	Стълбище	14.35 м²
1.12	Склад декори	37.57 м²
1.13	Сцена	172.66 м²
1.14	Кино-театрална зала	178.36 м²
1.15	Коридор	6.94 м²
1.16	WC	2.86 м²
1.17	Гримьорна мъже	22.71 м²
1.18	Канцелария	9.70 м²
1.19	Стълбище	11.67 м²
1.20	Стълбище	6.80 м²

ТАБЛИЦА НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1.1	гранитогрес	дъсчена обшивка/декоративна стена	латекс
1.2	гранитогрес	латекс	латекс
1.3	гранитогрес	латекс	латекс
1.4	гранитогрес	дъсчена обшивка	латекс
1.5	дюшеме	латекс	окрасен таван латекс
1.6	дюшеме	латекс	латекс
1.7	дюшеме	латекс	латекс
1.8	дюшеме	латекс	латекс
1.9	дюшеме	латекс	латекс
1.10	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
1.11	гранитогрес	дъсчена обшивка h=200см	латекс
1.12	дюшеме	латекс	латекс
1.13	дюшеме	латекс	латекс
1.14	дюшеме	дъсчена обшивка	латекс
1.15	гранитогрес	дъсчена обшивка h=200см	латекс
1.16	теракота	фаянс до h=200см; водоустойчив латекс	водоустойчив латекс
1.17	дюшеме	латекс	латекс
1.18	дюшеме	латекс	латекс
1.19	гранитогрес	латекс	латекс
1.20	гранитогрес	латекс	латекс

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички конструктивни елементи се изпълнят в техните съществуващи цветове;
2. Всички нови ел.разводки;
3. Всички отвори са от типов под;
4. Изпълнителните отвори се изпълняват по проекта на ВИК, ОВ и ЕЛ-инсталации;
5. Всички промени да се съгласуват с проектанта;
6. Всички размери на архитектурни линии са в "см", а всички надписани дължинни мяти са в "м";
7. Частните са неотносно на база заснемане на съществуващо положение на място към датата на изготвяне на проектната документация;
8. Всички цветове и материали са по скицни одобрени от проектанта;
9. Преди поръчка на елементи задължително да се вземе мярка от място;
10. Подлежите на обозначеното не е обект на настоящия проект и ще се изпълнява съвместувателно.

съгласували изпълнители:		
съгласували:		
СК:	инж. Георги Барсов	
ВК:	инж. Мариета Моркова	
ЕЛ:	инж. Георги Кашев	
ОВК:	инж. С. Лалев	
ПБ:	арх. Владимир Чангулов	
ПБЗ:	инж. Георги Барсов	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00
ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

Changulov "Архитектурно студио Чангулов" ЕООД
София, ул."ул Васил Кръстенчин" # 1, ет.7
www.changulov.com, 000999921549, 999999727329

Обект: Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1869г.", гр.Рила, обл.Рила, УПИ ....., кв. ....., по плана на гр. Рила.

чертил:	Разпределение кота +0.00 - проектно решение	
изпълнител:	Народно читалище "Христо Ботев 1869г.", гр.Рила, обл. Рила	част: ПБ
гл. проектант:	арх. Владимир Чангулов	фаза ТП
проектант:	арх. Христина Иванова	М 1:50
начертал:	Теодора Кокина	07.2019 г.
р-л фирма:	арх. Владимир Чангулов	лист 2 / 8